必ずお読みください

- 1色印刷の場合のみ、名入れデザインは全てK100%(黒色)に変換してレイアウトを行ってください。
- 多色印刷の場合はK100%へは変換せずレイアウトしてください。
- 白色の部分は商品本体色となります。
- ベタ塗りがあいデザインは印刷できません。
- 生地への印刷のため細かな除間漏れ、細い線のかすれがでる場合がございます。
- 本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濃りくすみが発生いたします。
- 画像データの場合は原寸で600dpi以上のモノクロ2階調データを使用し配置してください。
- 画像データは必ずCMYKで保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。
- 印刷色は DIC や Pantone などの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。
- 蛍光色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。
- 文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成

印刷色（必須）

シルク用

■シルク印刷：W200×H140mm 以内

【表面】

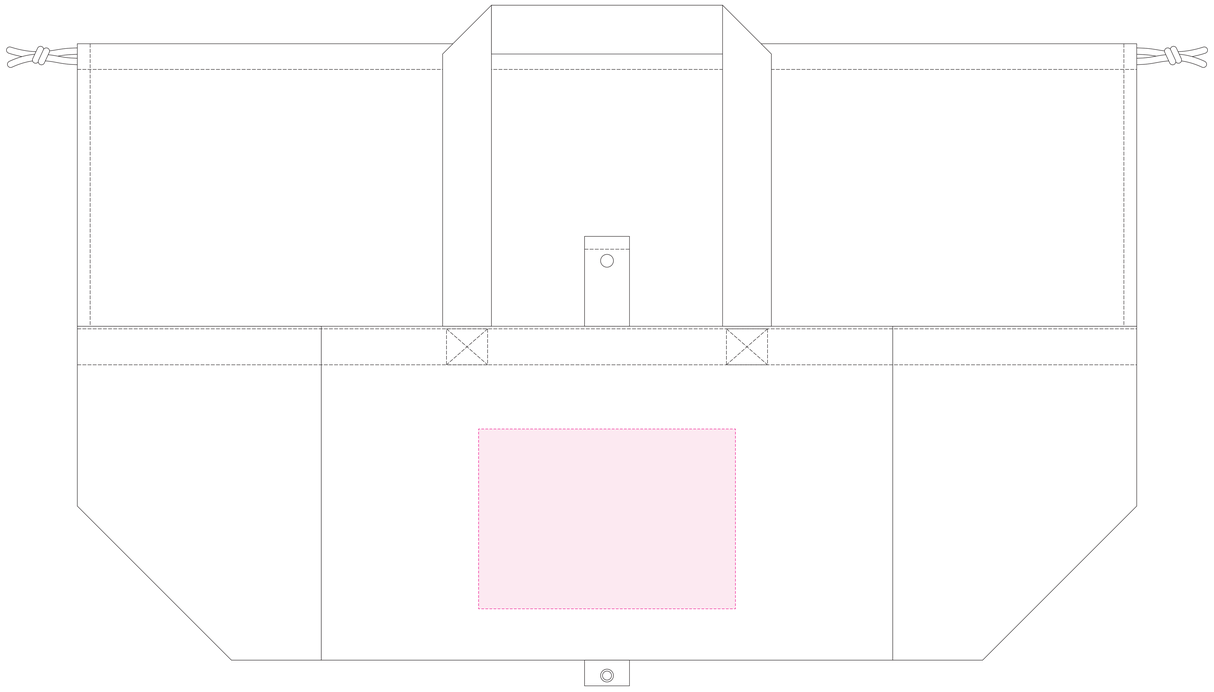

シルク用

■シルク印刷：W200×H140mm 以内

【裏面】

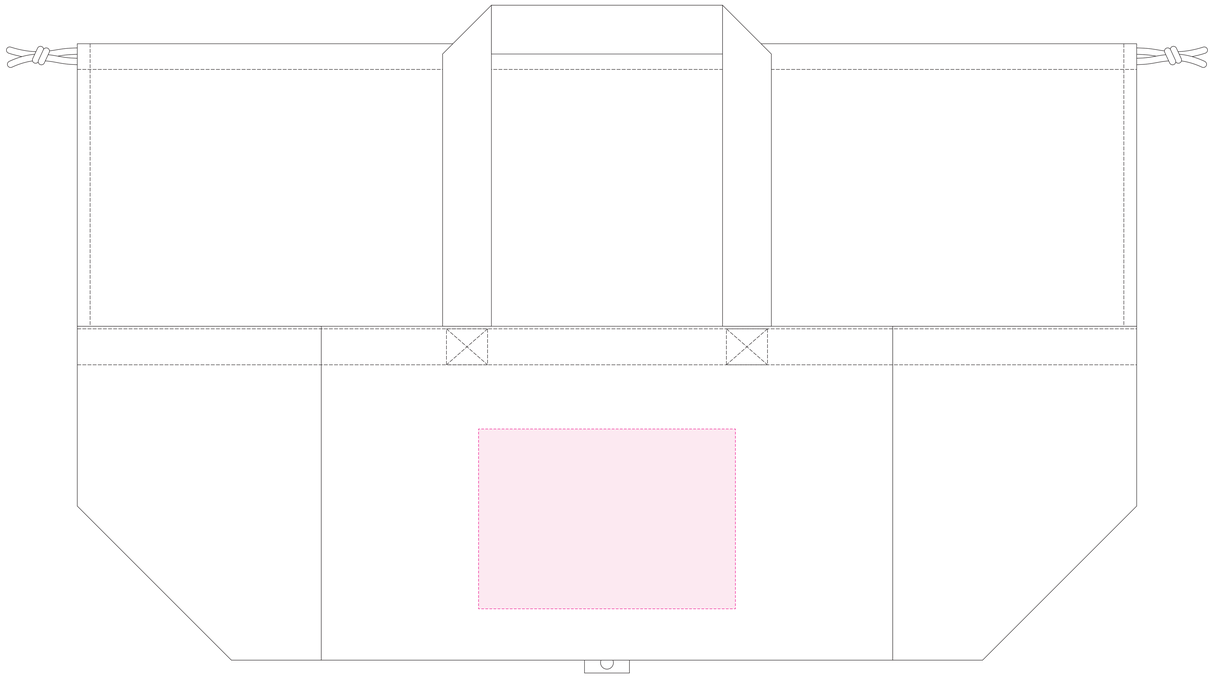

熱転写用

■熱転写印刷：W365×H140mm 以内

【表面】

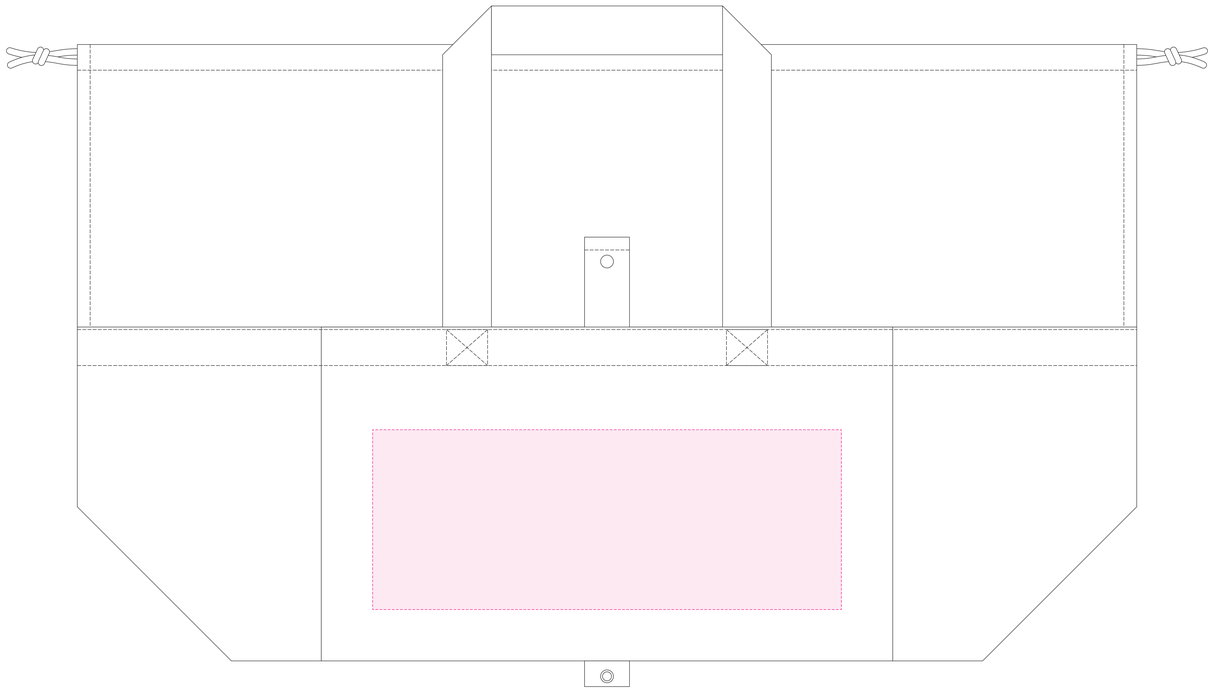

熱転写用

■熱転写印刷：W350×H140mm 以内
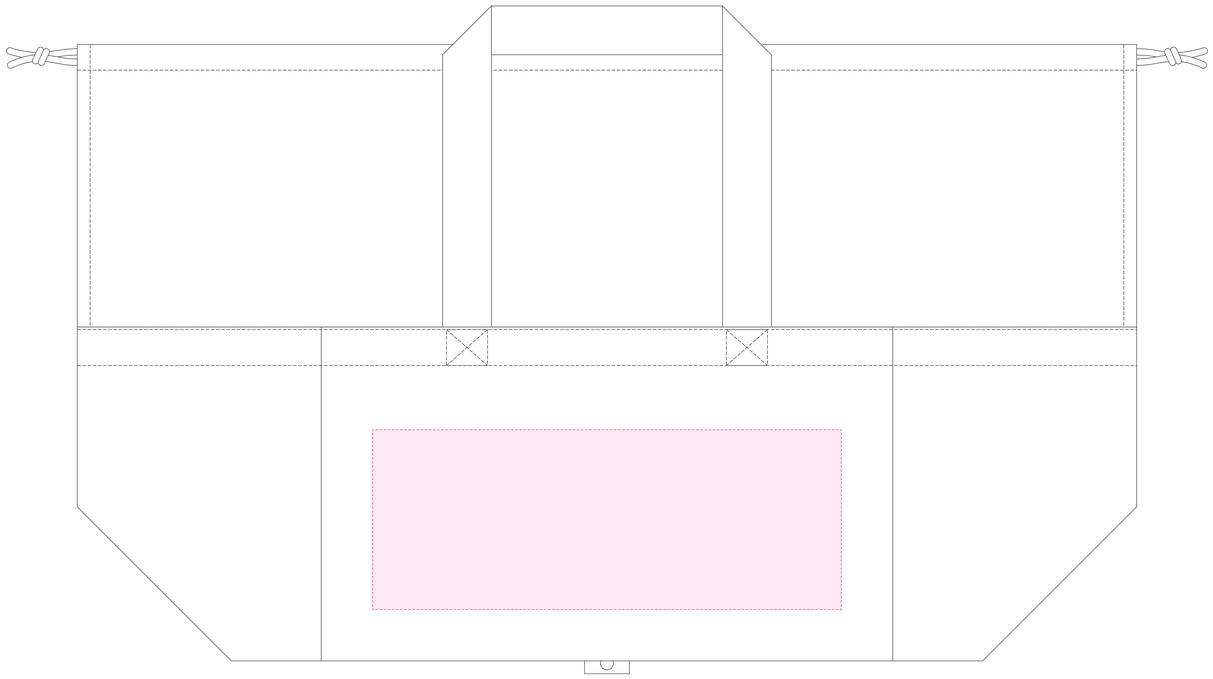
【裏面】