

- 必ずお読みください
- 1 色印刷の場合のみ、名入れデザインは全て K100% (黒色) に変換してレイアウトを行ってください。
 - 多色印刷の場合は K100% へは変換せずレイアウトしてください。
 - 白色の部分は商品本体色となります。
 - ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。
 - 細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。
 - 本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。
 - 画像データの場合は原寸で 600dpi 以上のモノクロ 2 階調データを使用し配置してください。
 - 画像データは必ず C M Y K で保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。
 - 印刷色は DIC や Pantone などの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。
 - 印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。
 - 文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成


印刷色 (必須)

シルク用

■シルク印刷：A ／ W140×H30mm 以内、 C ／ W120×H150mm 以内

【表面】

【裏面】

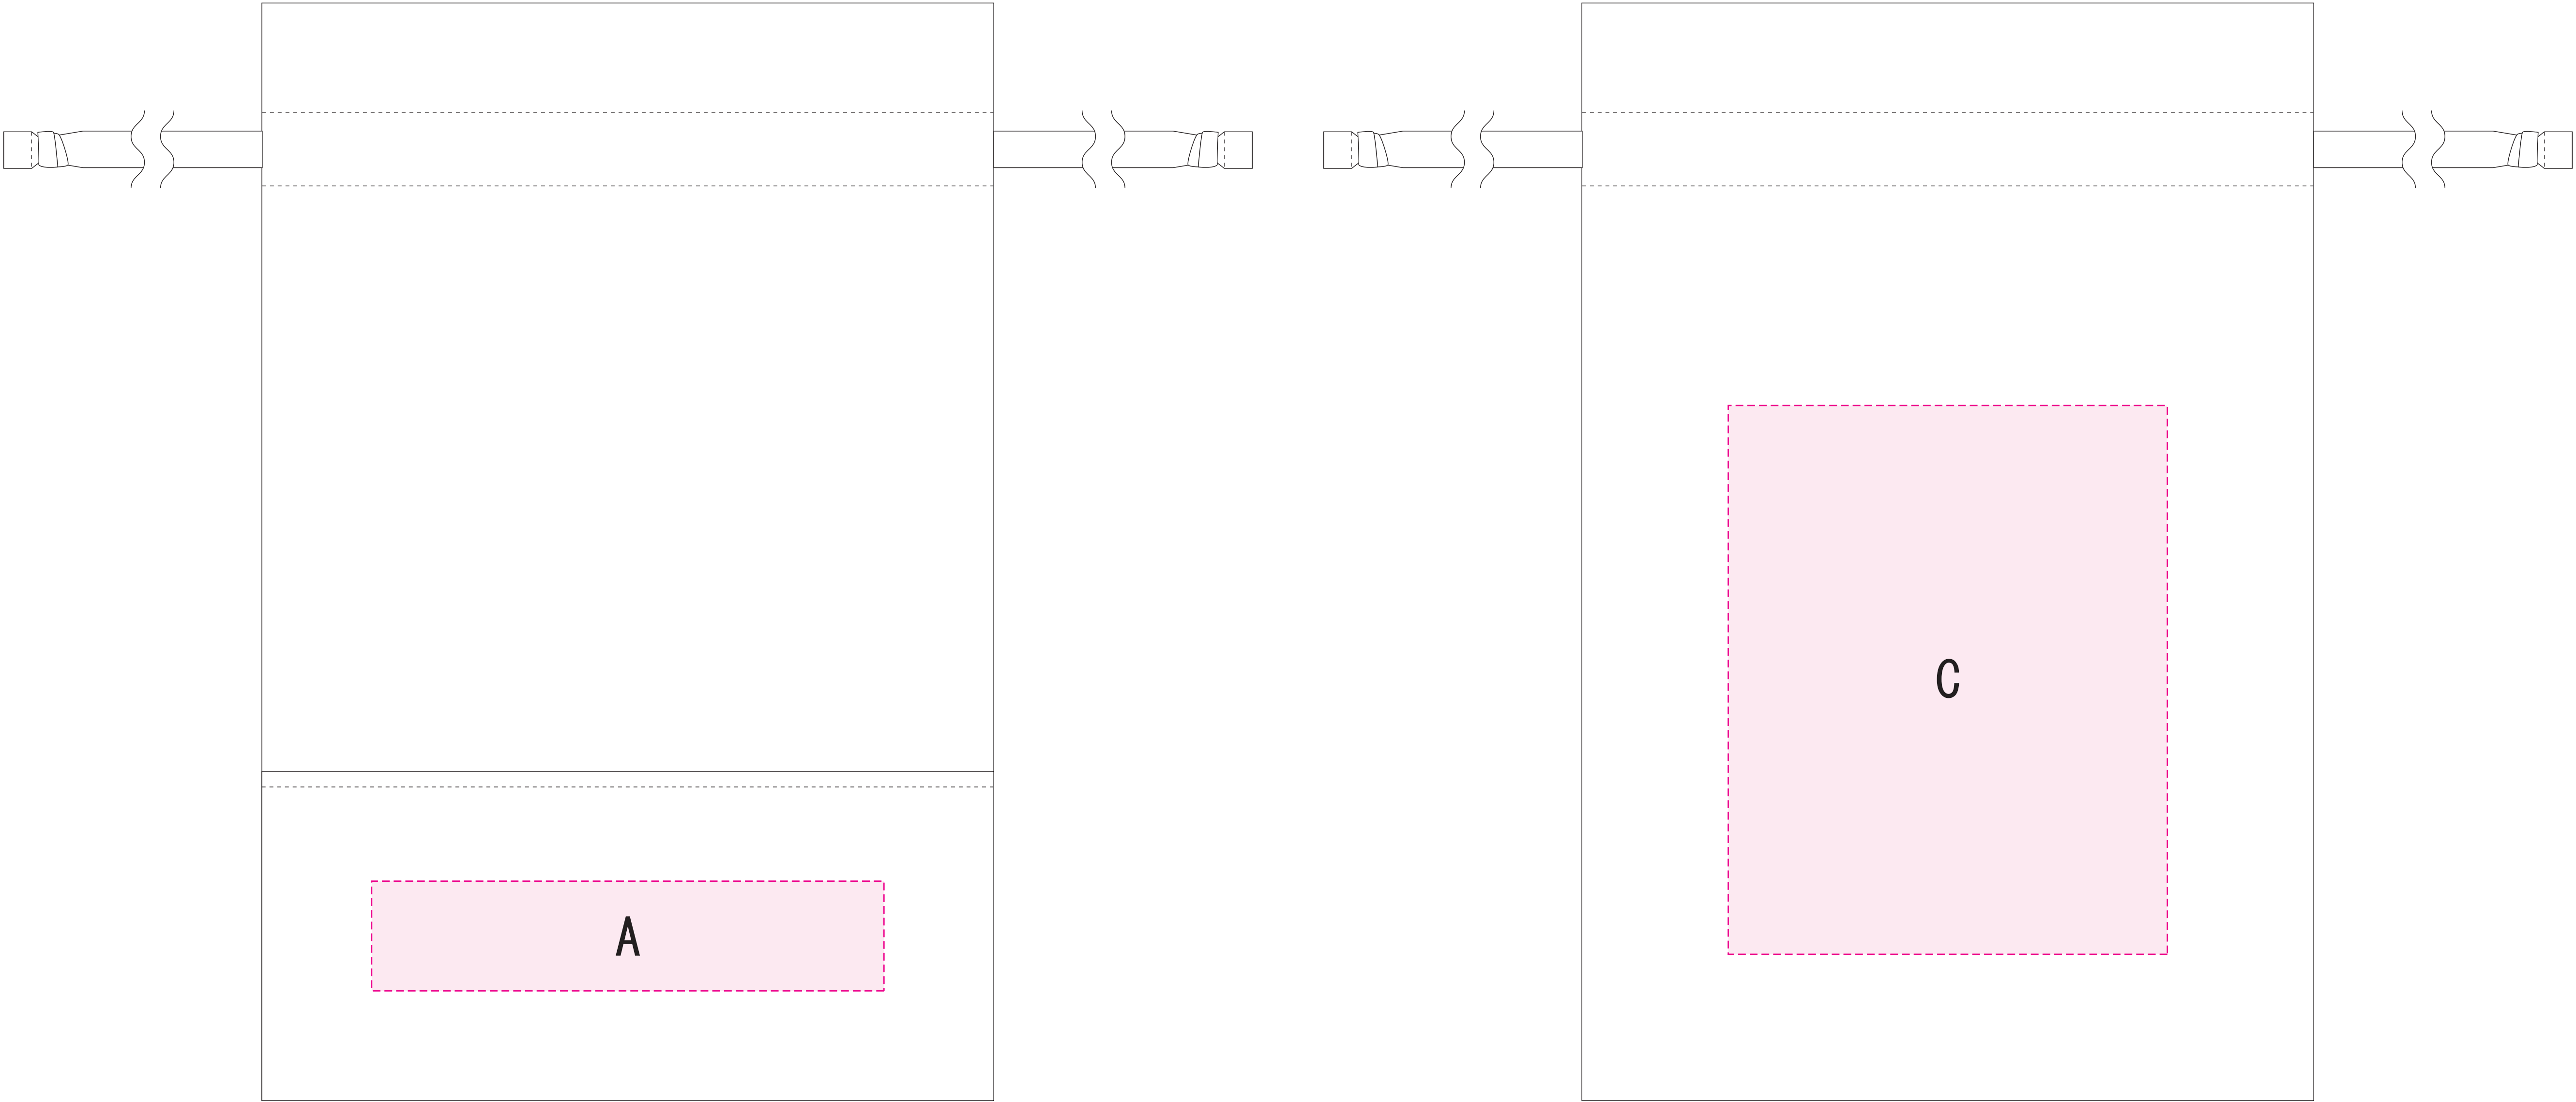

熱転写用

■熱転写印刷：A ／ W140×H60mm 以内、 B ／ W140×H120mm 以内、 C ／ W140×H210mm 以内

【表面】

【裏面】

