



必ずお読みください

- 1色印刷の場合のみ、名入れデザインは全て K100% (黒色) に変換してレイアウトを行ってください。
- 多色印刷の場合は K100% へは変換せずレイアウトしてください。
- 白色の部分は商品本体色となります。
- ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。
- 細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。
- 本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。
- 画像データの場合は原寸で 600dpi 以上のモノクロ 2 階調データを使用し配置してください。
- 画像データは必ず C M Y K で保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。
- 印刷色は DIC や Pantone などの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。
- 印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。
- 文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成

印刷色 (必須)

■シルク印刷：

A / φ38mm 以内

B / φ38mm 以内

■インクジェット印刷：


C / φ42mm 以内

D / φ38mm 以内


※4カ所のうちいずれか1カ所

シルク用

【正面】

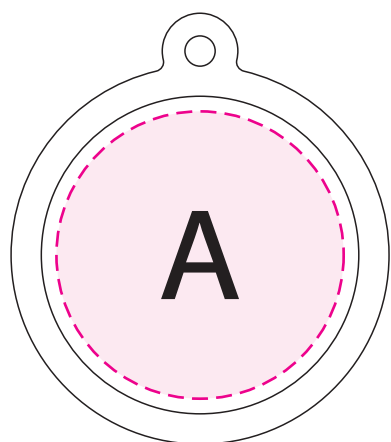


【背面】

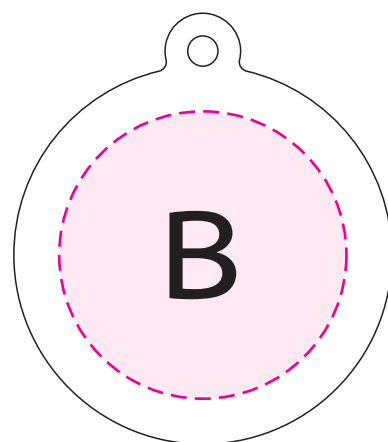


インクジェット用

【正面】

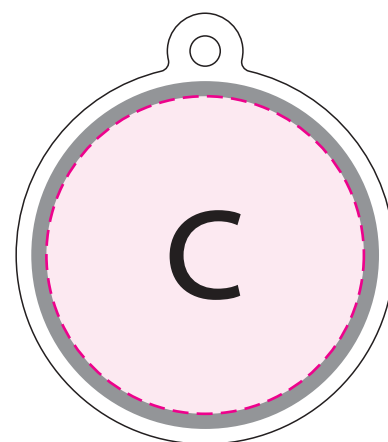

【背面】

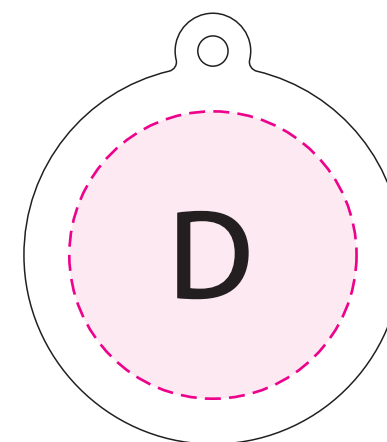

■グレー部分＝塗り足し 2mm