

⚠️ 必ずお読みください

- 1色印刷の場合のみ、名入れデザインは全てK100%(黒色)に変換してレイアウトを行ってください。
- 多色印刷の場合はK100%へは変換せずレイアウトしてください。
- 白色の部分は商品本体色となります。
- ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。
- 細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。
- 本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。
- 画像データの場合は原寸で600dpi以上のモノクロ2階調データを使用し配置してください。
- 画像データは必ずCMYKで保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。
- 印刷色はDICやPantoneなどの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。
- 印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。
- 文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成

印刷色 (必須)

<表面>

- シルク印刷：A/W55×H55mm 以内
- インクジェット印刷：B/W57×H57mm 以内

<裏面>


- シルク印刷：C/W40×H40mm 以内
- インクジェット印刷：C/W40×H40mm 以内

表面

シルク用

A/W55×H55 (mm)


↓USBポート側

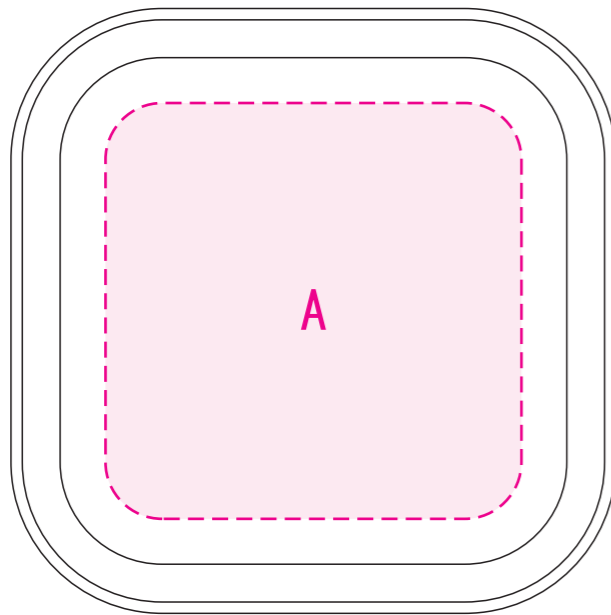

インクジェット用

B/W57×H57 (mm)

↓USBポート側

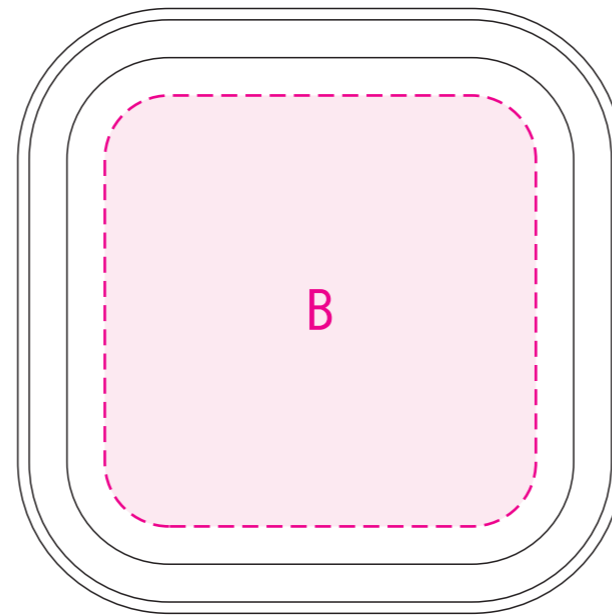

裏面

シルク用

インクジェット用

C/W40×H40 (mm)

↓USBポート側

