

## ⚠️ 必ずお読みください


- 1色印刷の場合のみ、名入れデザインは全て K100%(黒色)に変換してレイアウトを行ってください。
- 多色印刷の場合は K100% へは変換せずレイアウトしてください。
- 白色の部分は商品本体色となります。
- ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。
- 細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。
- 本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。
- 画像データの場合は原寸で 600dpi 以上のモノクロ 2 階調データを使用し配置してください。
- 画像データは必ず C M Y K で保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。
- 印刷色は DIC や Pantone などの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。
- 印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。
- 文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成

## 印刷色 (必須)


## シルク用

- シルク印刷：表面 / W78×H123mm 以内
- シルク印刷：裏面 / W78×H107mm 以内

### 【表面】

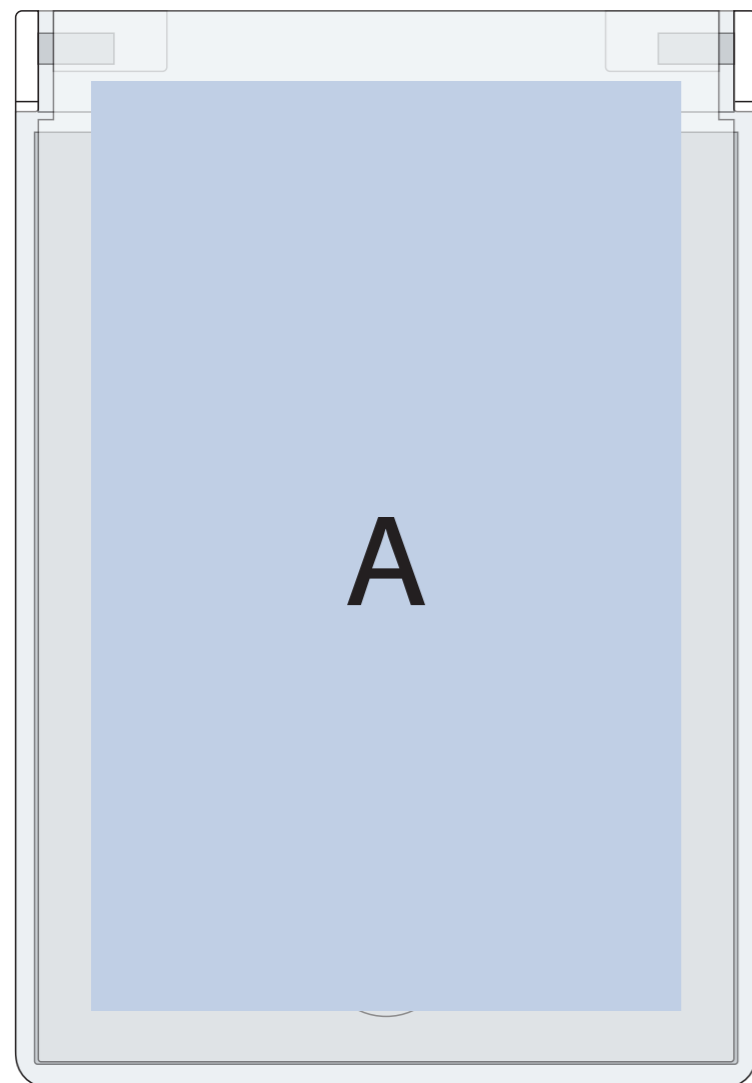


### 【裏面】

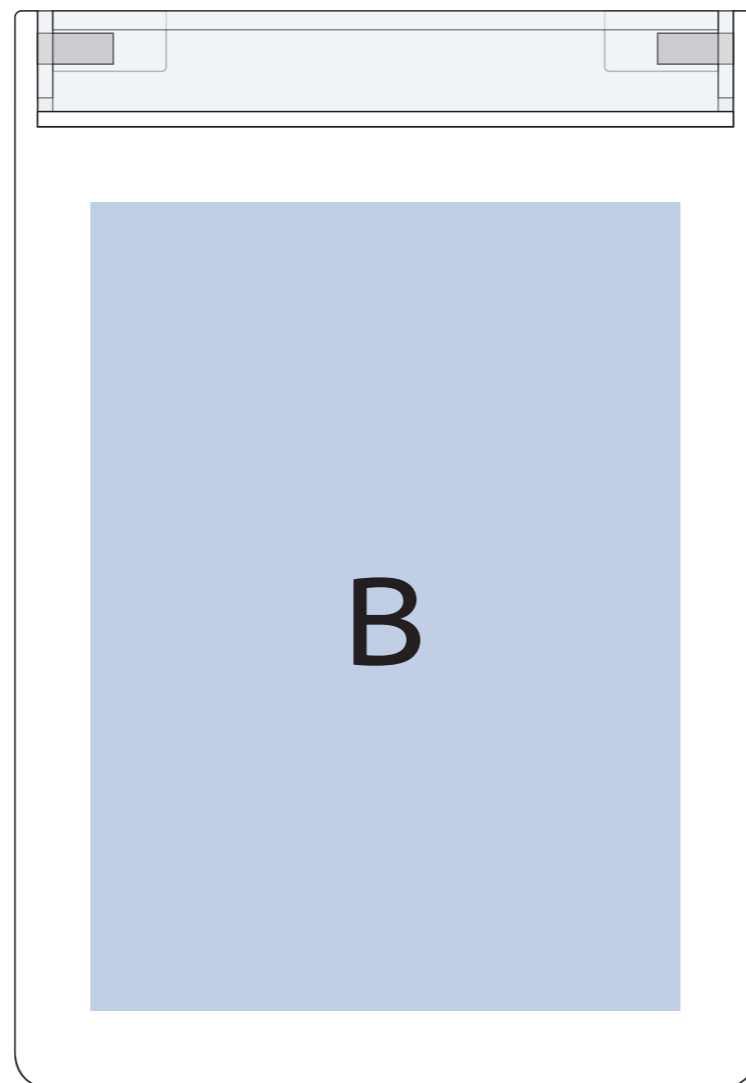


## インクジェット用

- インクジェット印刷：表面 / W92×H120mm 以内
- インクジェット印刷：裏面 / W88×H117mm 以内

### 【表面】

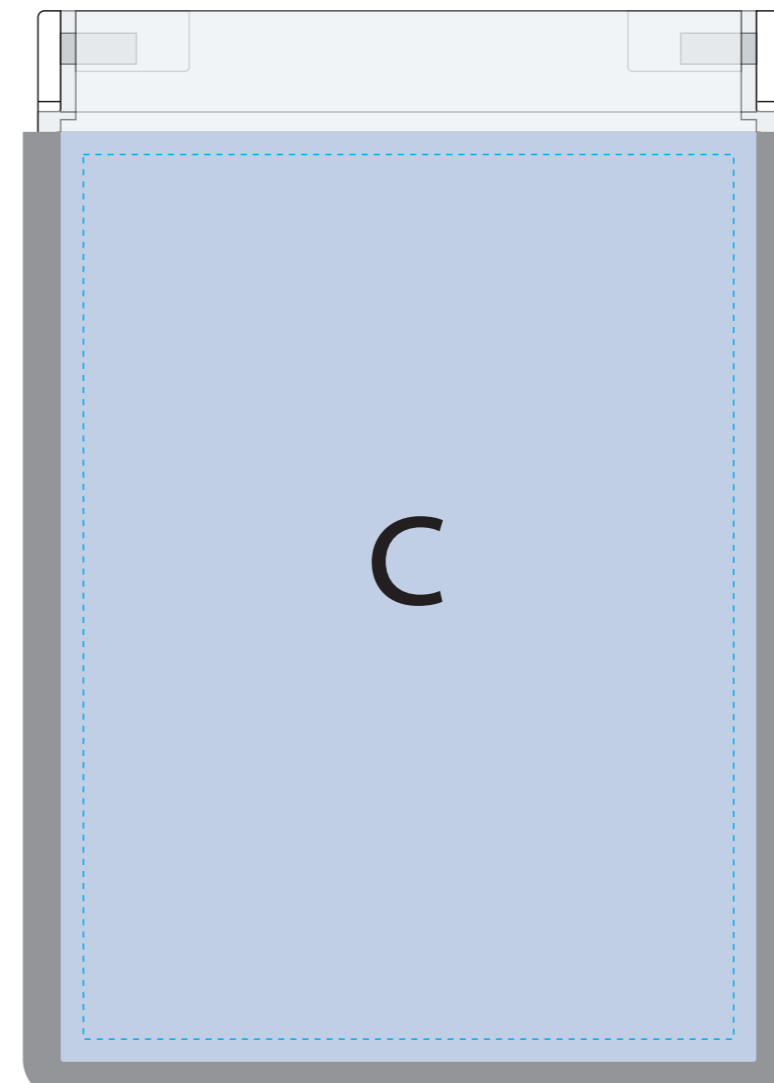

### 【裏面】

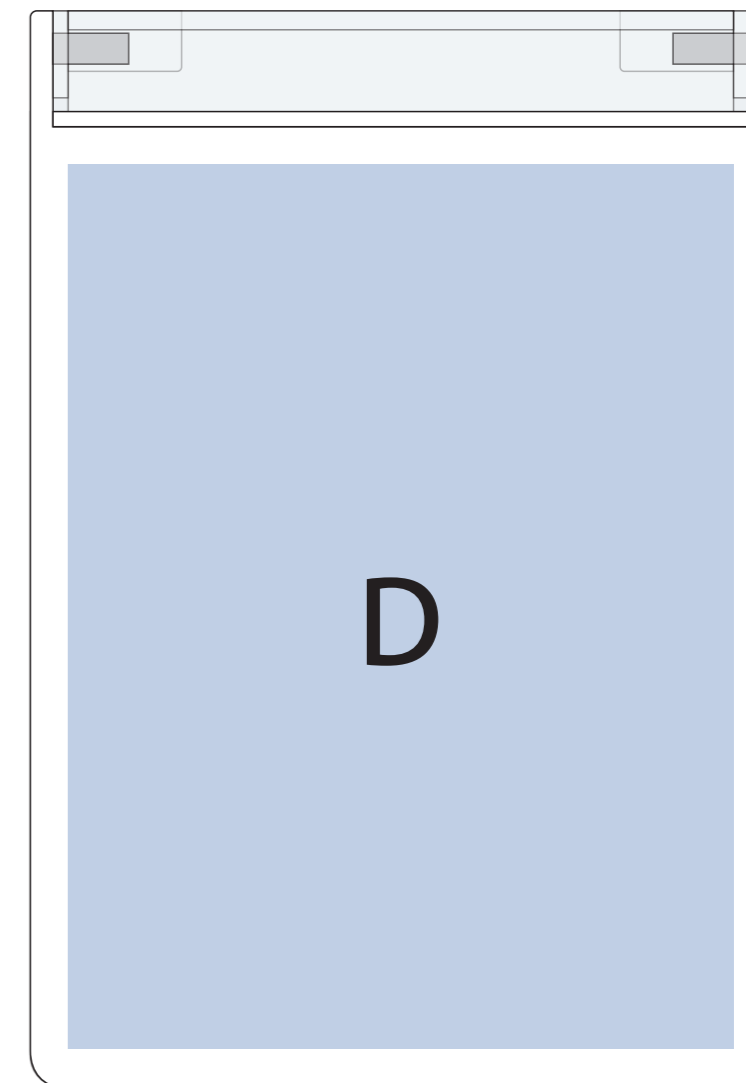

■水色点線=セーフティゾーン(内側 /3mm ずつ)

※切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は  
点線内に収めて作成してください。

■グレー部分=塗り足し 5mm