

⚠️ 必ずお読みください


- 1色印刷の場合のみ、名入れデザインは全てK100%(黒色)に変換してレイアウトを行ってください。
- 多色印刷の場合はK100%へは変換せずレイアウトしてください。
- 白色の部分は商品本体色となります。
- ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。
- 細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。
- 本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。
- 画像データの場合は原寸で600dpi以上のモノクロ2階調データを使用し配置してください。
- 画像データは必ずCMYKで保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。
- 印刷色はDICやPantoneなどの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。
- 印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。
- 文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成

印刷色 (必須)

シルク用


■シルク印刷：W50×H50mm 以内

等倍

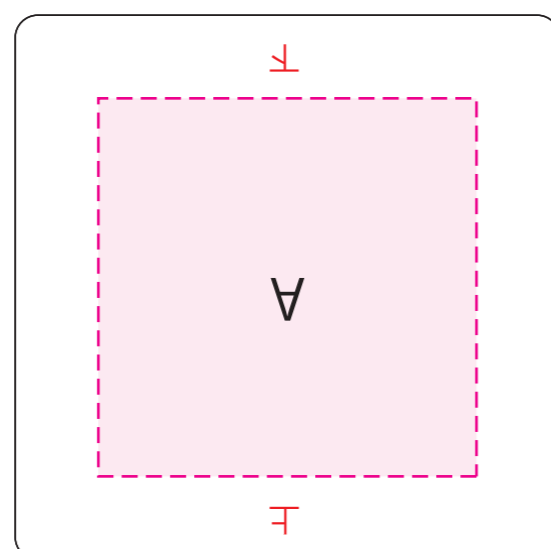

拡大鏡


※拡大鏡のミラー面は保護フィルムが貼ってあります。

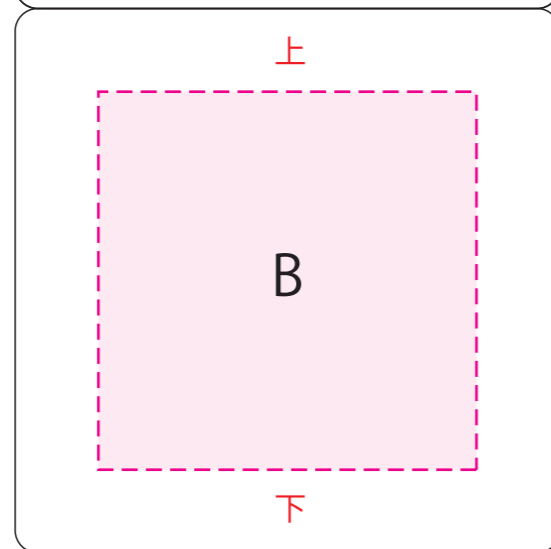

インクジェット用


■インクジェット印刷：W72×H72mm 以内

等倍

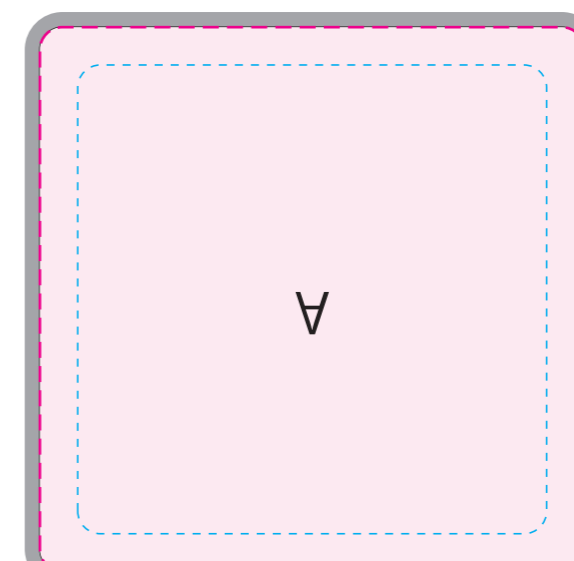

拡大鏡

※拡大鏡のミラー面は保護フィルムが貼ってあります。

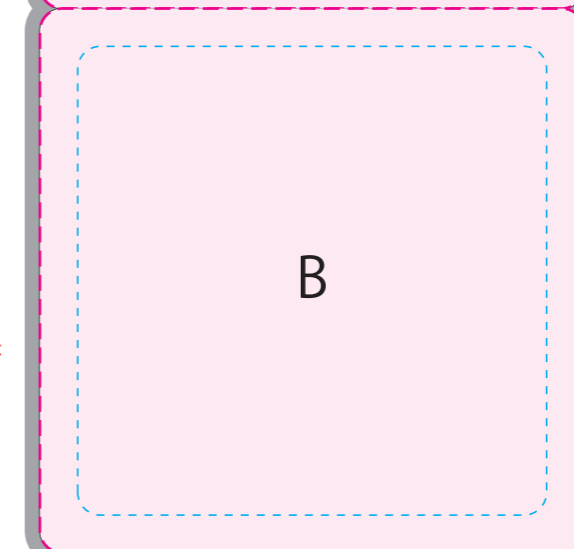

■水色点線=セーフティゾーン
(内側/5mm ずつ)
切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は
点線内に収めて作成してください。

■グレー部分=塗り足し2mm