

必ずお読みください

- 1 色印刷の場合のみ、名入れデザインは全て K100% (黒色) に変換してレイアウトを行ってください。
- 多色印刷の場合は K100% へは変換せずレイアウトしてください。
- 白色の部分は商品本体色となります。
- ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。
- 細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。
- 本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。
- 画像データの場合は原寸で 600dpi 以上のモノクロ 2 階調データを使用し配置してください。
- 画像データは必ず C M Y K で保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。
- 印刷色は DIC や Pantone などの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。
- 印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。
- 文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成

印刷色 (必須)

回転インクジェット用

■回転インクジェット印刷：W148(塗り足し 2mm 含む)×H216mm 以内

※白版必須

- デザインの端と端は、うまくつながらない場合がございますので、柄合わせのデザインはお控え下さい。
- 画像に白の背景が入っている場合は、透明の抜きに調整して下さい。
- 版スレ回避のため、白版をやや小さく設定します。(0.1mm内側に逃がす)
- 版スレを回避できない細く細い線などは、白引きを引けません。
- デザイン・色味によって、輪郭のフチの色の仕上がりが若干変化する場合があります。


シルク用

■シルク印刷：パネル／ W200×H120mm 以内

熱転写用

■熱転写印刷：パネル／ W100×H70mm 以内

【本体パネル】

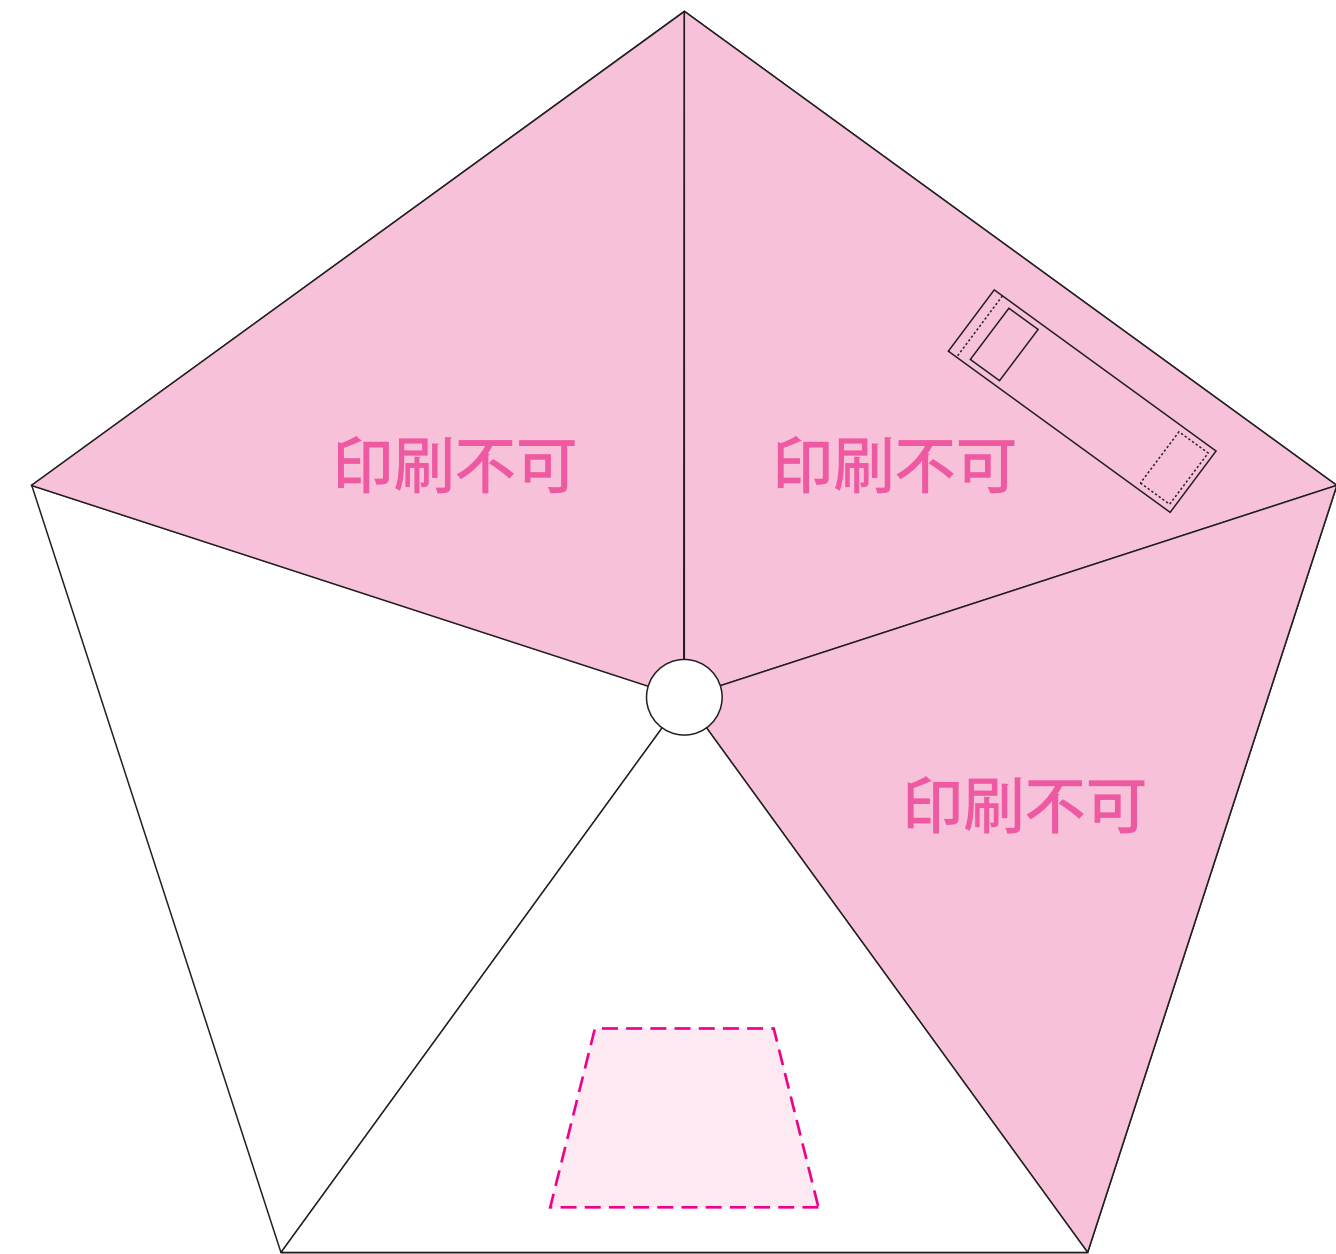


【ボトル】

回転シルク用

■回転シルク印刷：W135×H178mm 以内

【ボトル】

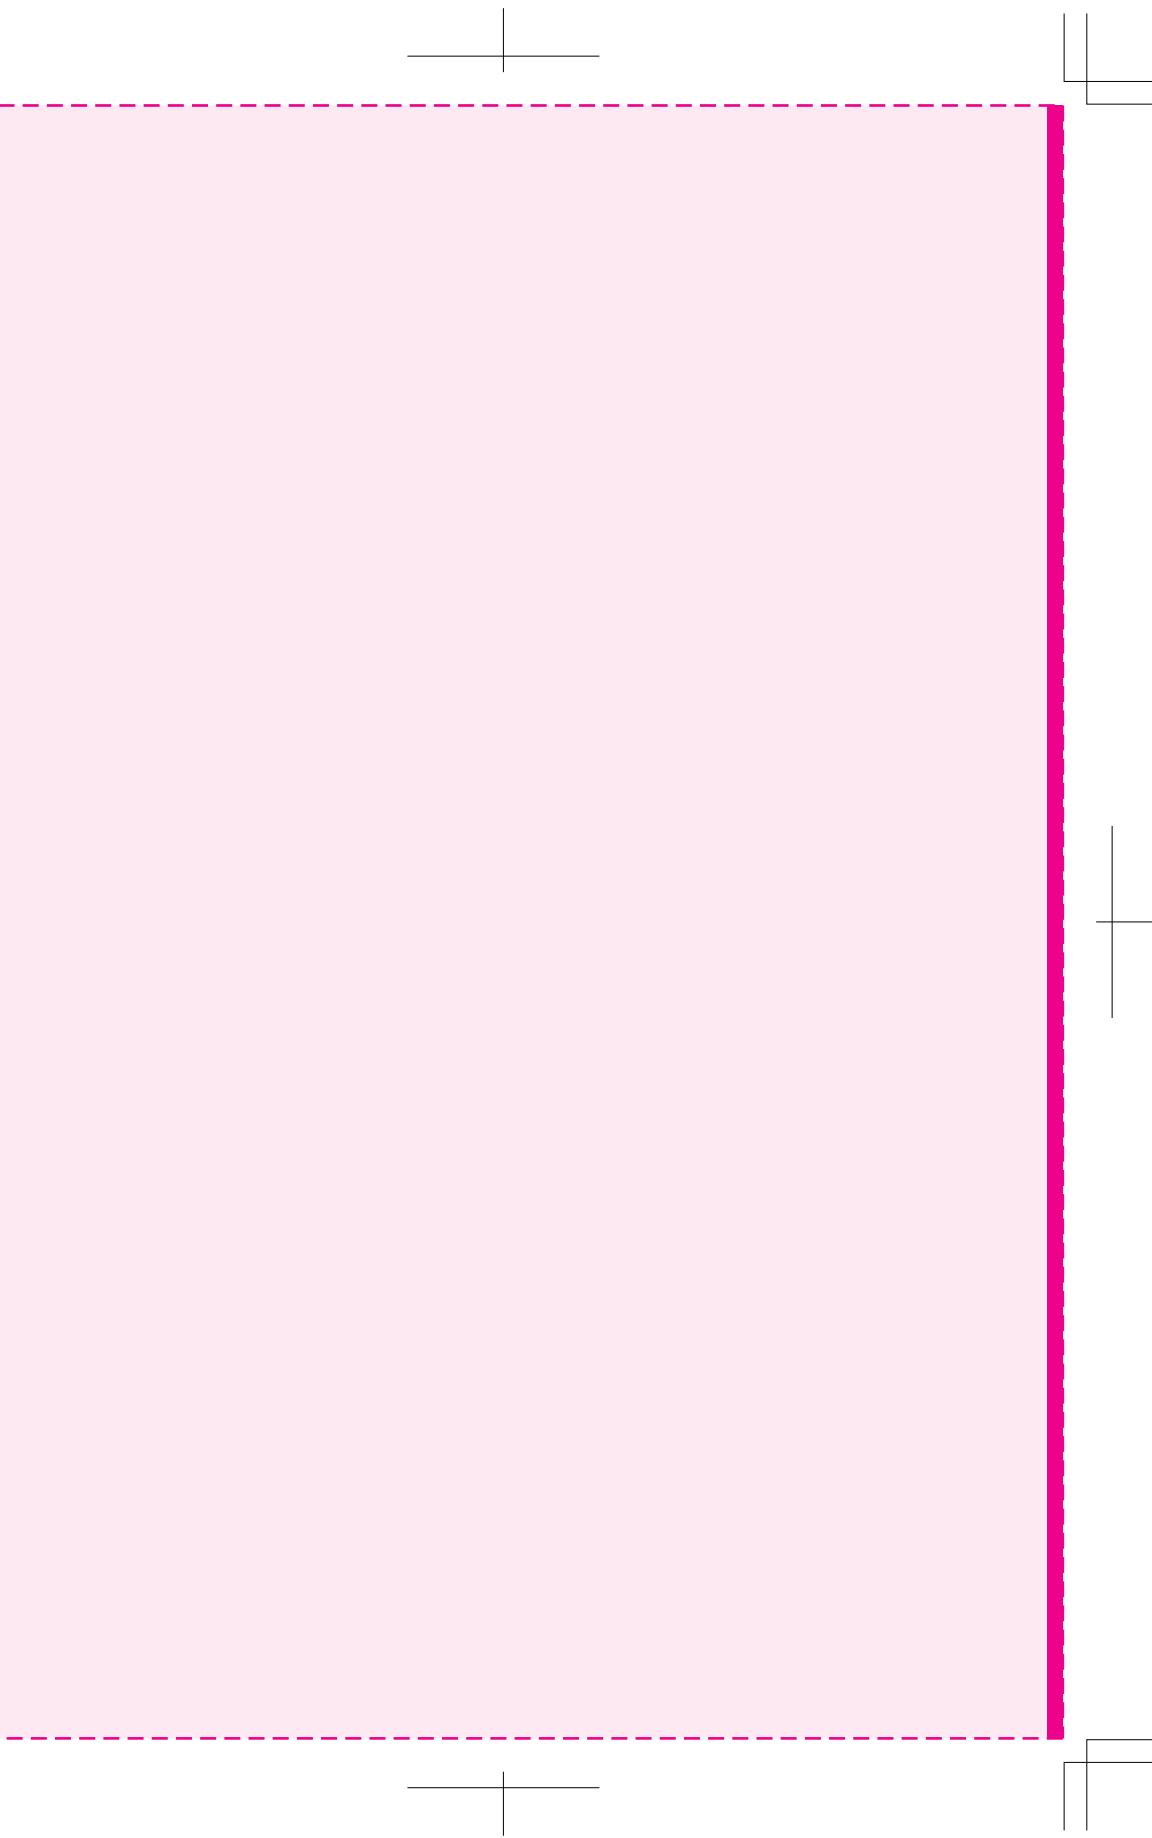

※デザインはこの範囲内に入れて下さい。

※  塗り足し範囲です。
( のエリアは印刷されない場合があります。)

※デザインはこの範囲内に入れて下さい。