

必ずお読みください

●1色印刷の場合のみ、名入れデザインは全て K100% (黒色) に変換してレイアウトを行ってください。

●多色印刷の場合は K100% へは変換せずレイアウトしてください。

●白色の部分は商品本体色となります。

●ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。

●細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。

●本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。

●画像データの場合は原寸で 600dpi 以上のモノクロ 2 階調データを使用し配置してください。

●画像データは必ず C M Y K で保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。

●印刷色は DIC や Pantone などの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。

●印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。


●文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成

印刷色 (必須)


シルク用

■シルク印刷：W25×H80mm 以内

表面

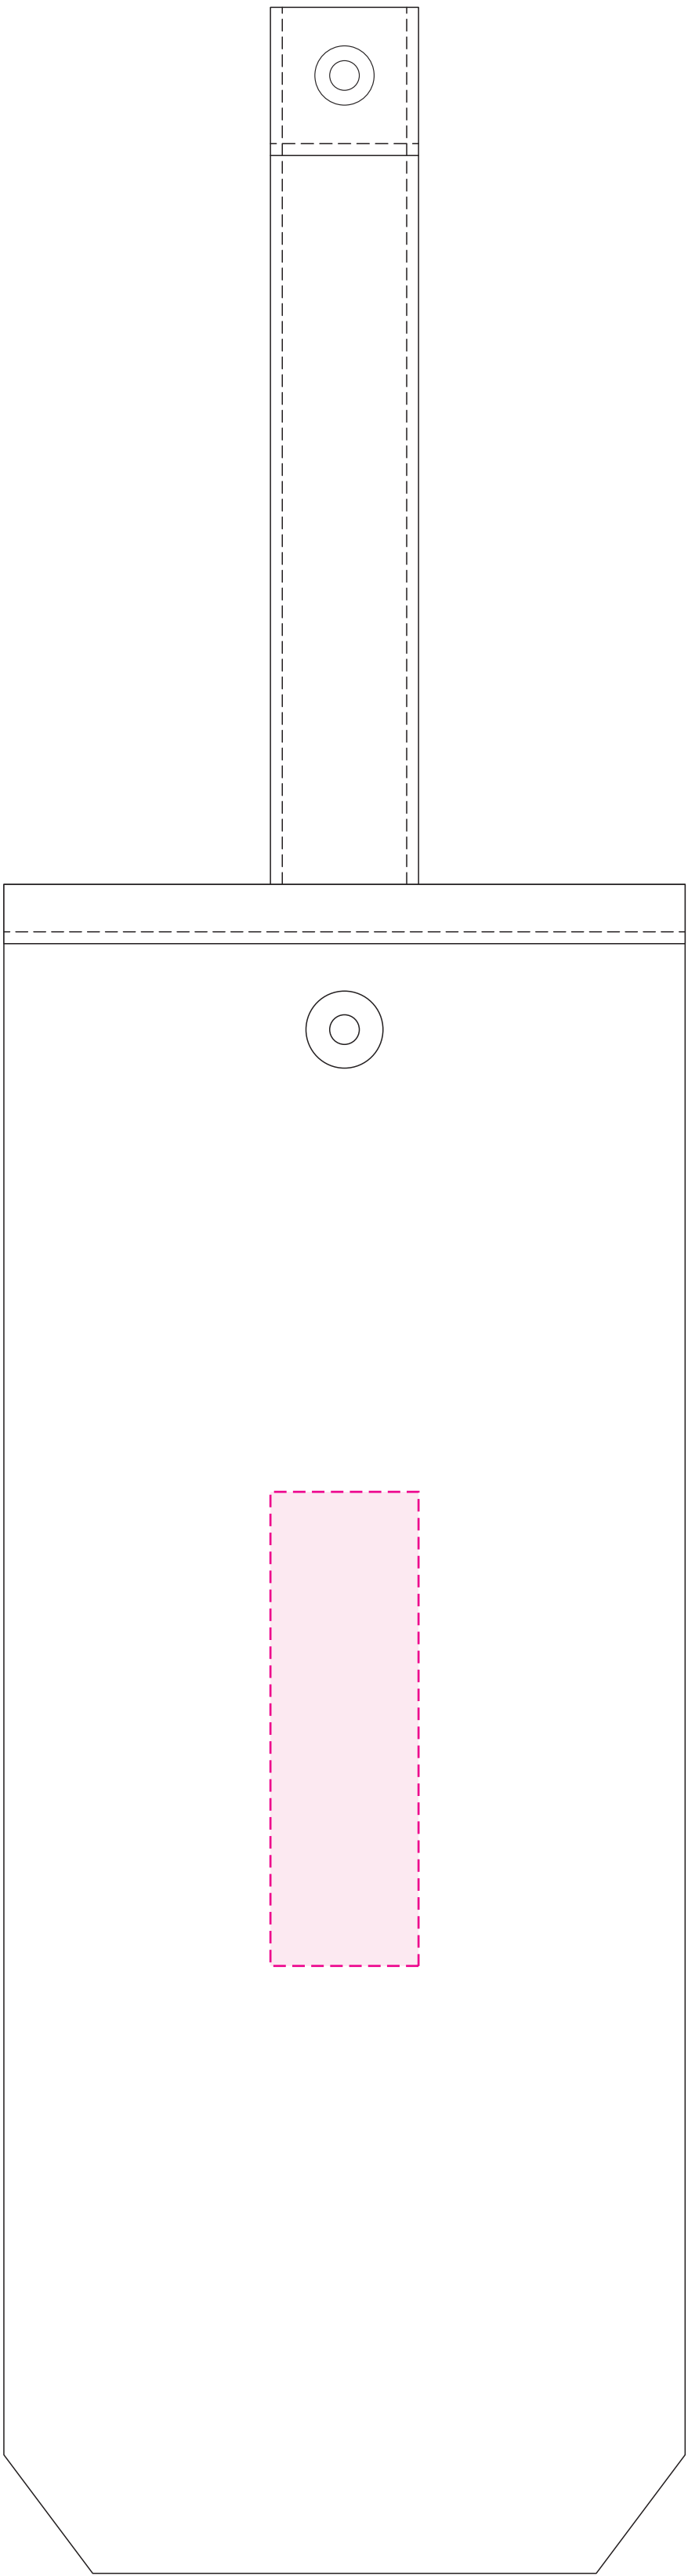


裏面

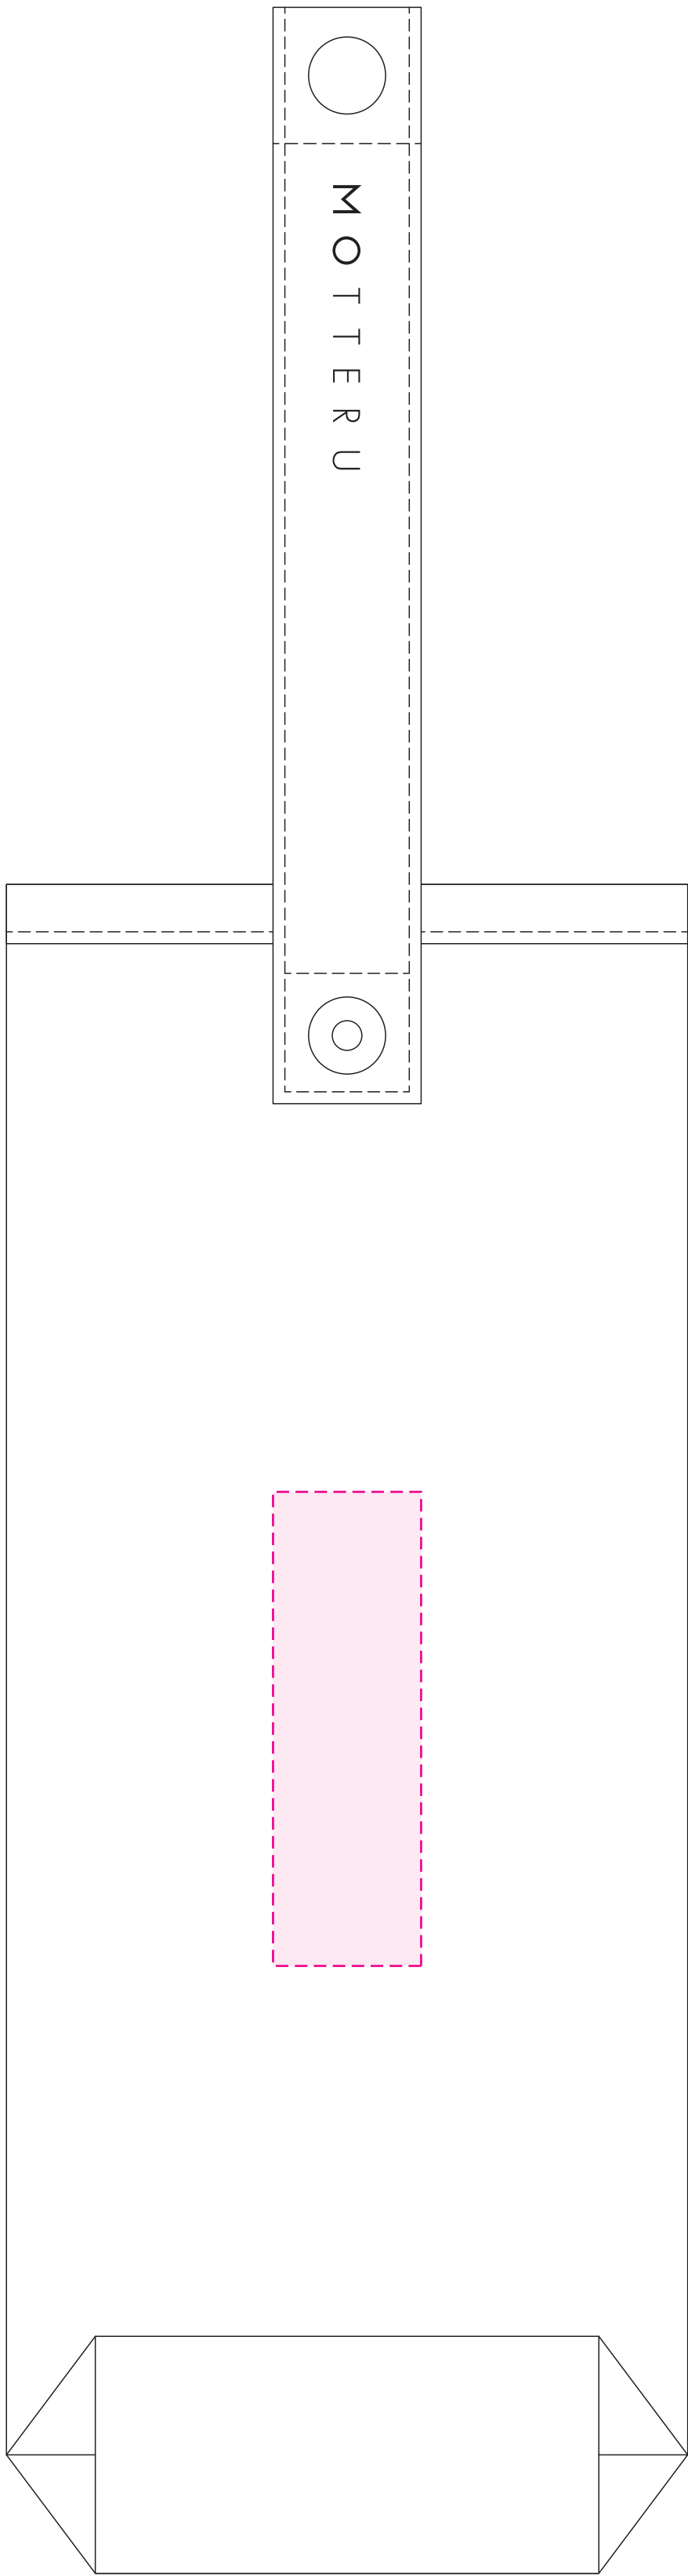

熱転写用

■熱転写印刷：W95×H135mm 以内

表面

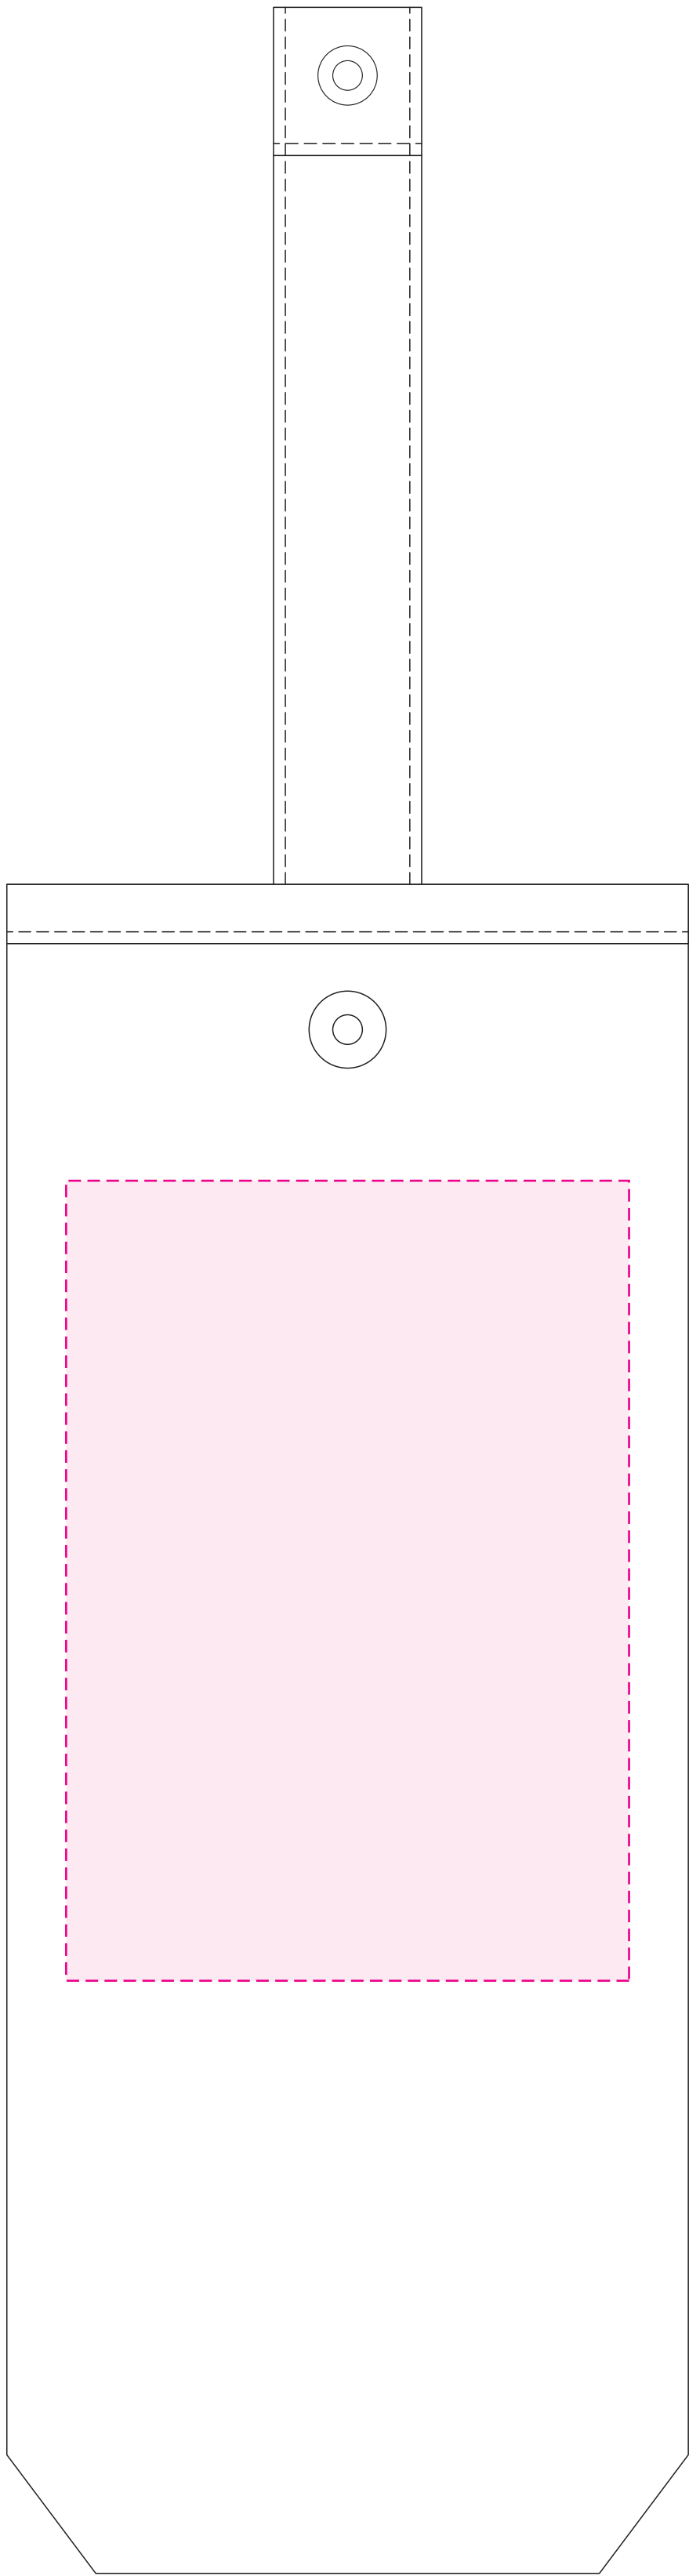

裏面

