


必ずお読みください

- 1色印刷の場合のみ、名入れデザインは全て K100% (黒色) に変換してレイアウトを行ってください。
- 多色印刷の場合は K100% へは変換せずレイアウトしてください。
- 白色の部分は商品本体色となります。
- ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。
- 細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。
- 本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。
- 画像データの場合は原寸で 600dpi 以上のモノクロ 2 階調データを使用し配置してください。
- 画像データは必ず C M Y K で保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。
- 印刷色は DIC や Pantone などの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。
- 印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。
- 文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成

印刷色 (必須)

回転シルク用



■回転シルク印刷：W215×H94mm 以内

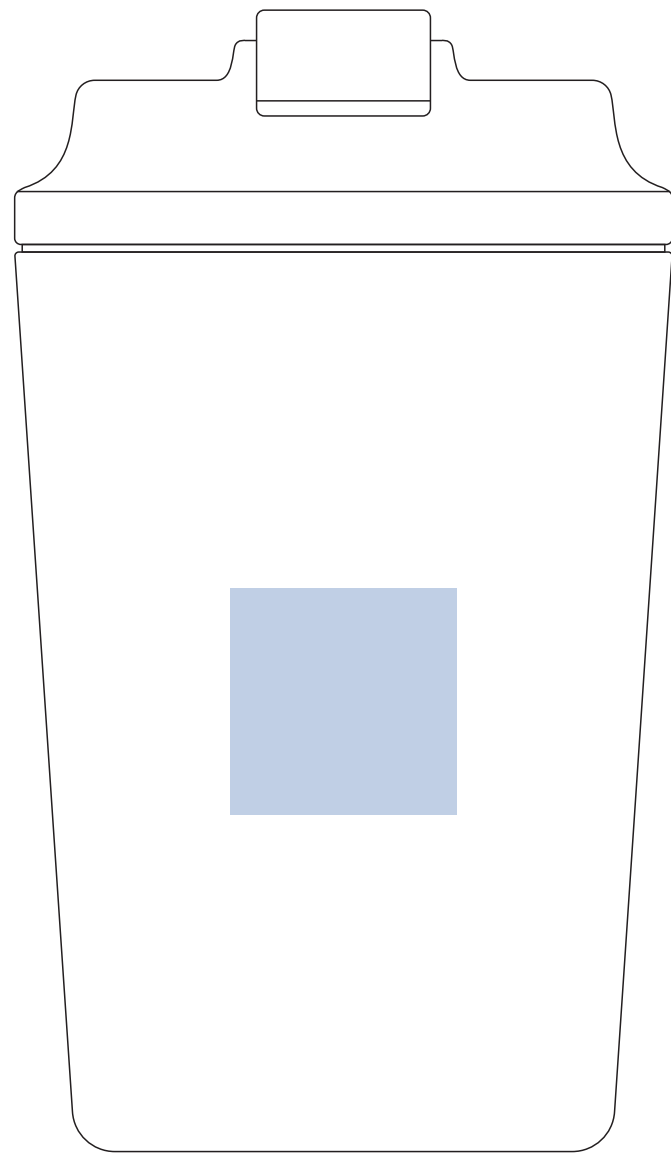



パッド用

■パッド印刷：W30×H30mm 以内


※デザインはこの範囲内に入れて下さい。

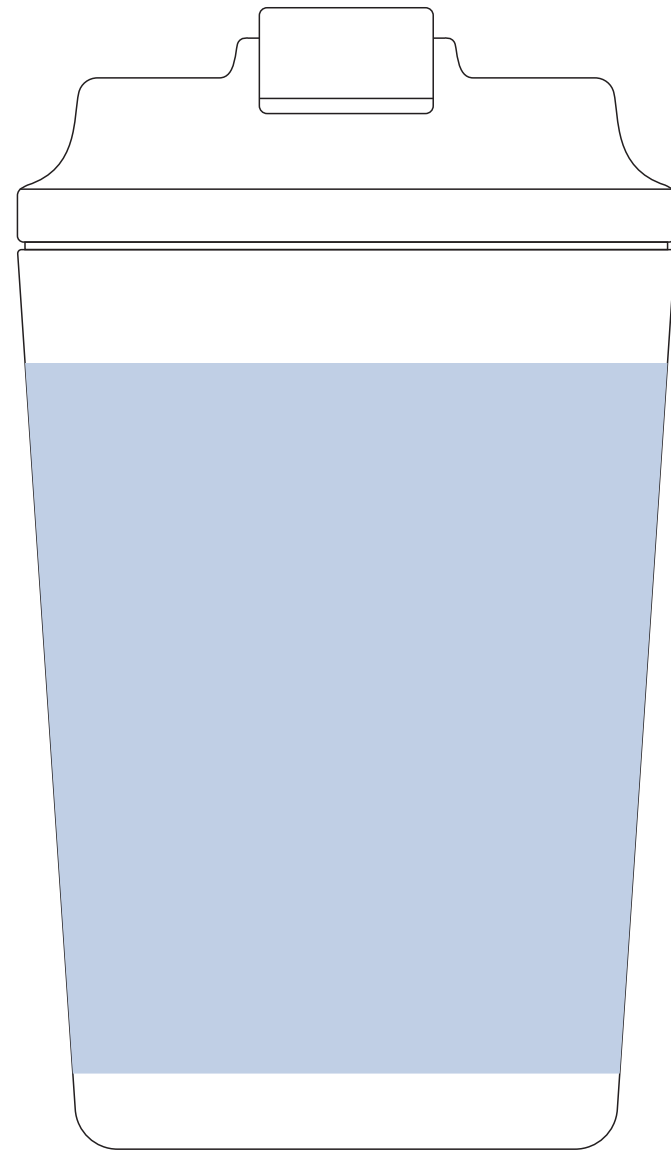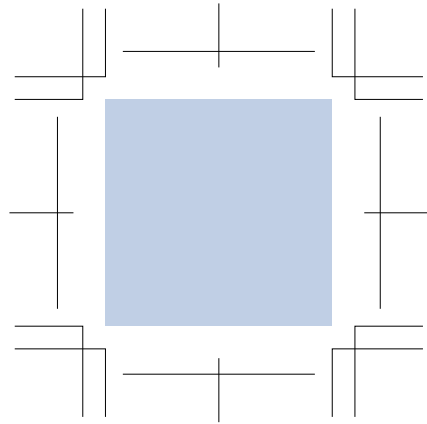

※デザインはこの範囲内に入れて下さい。

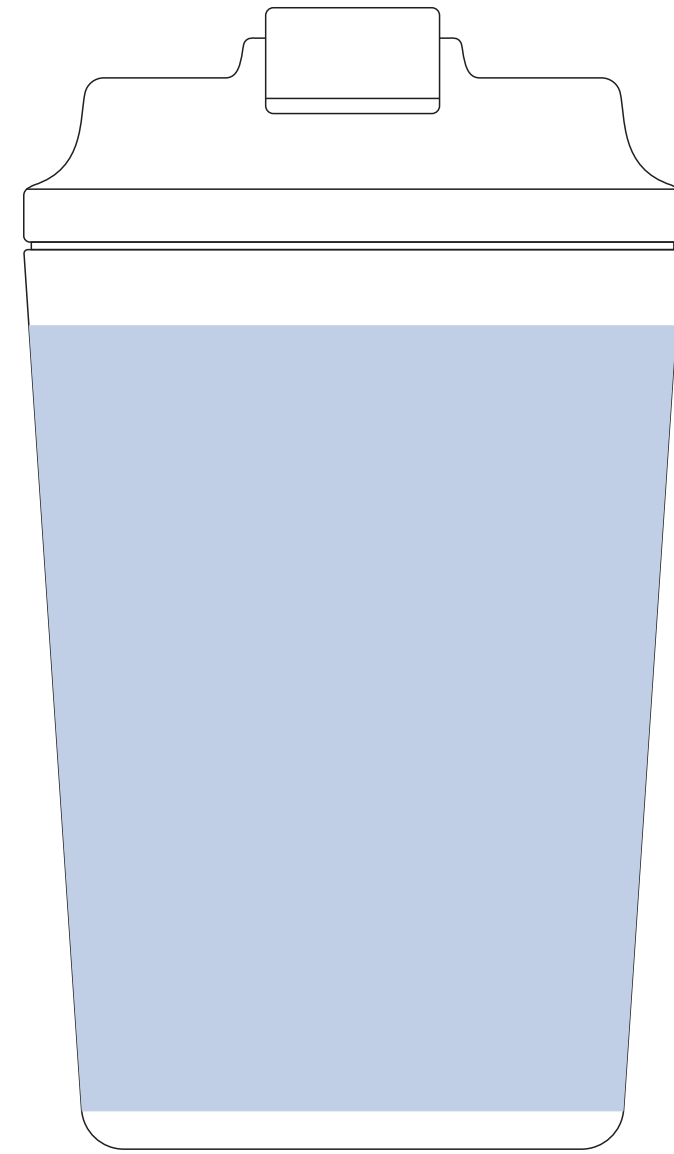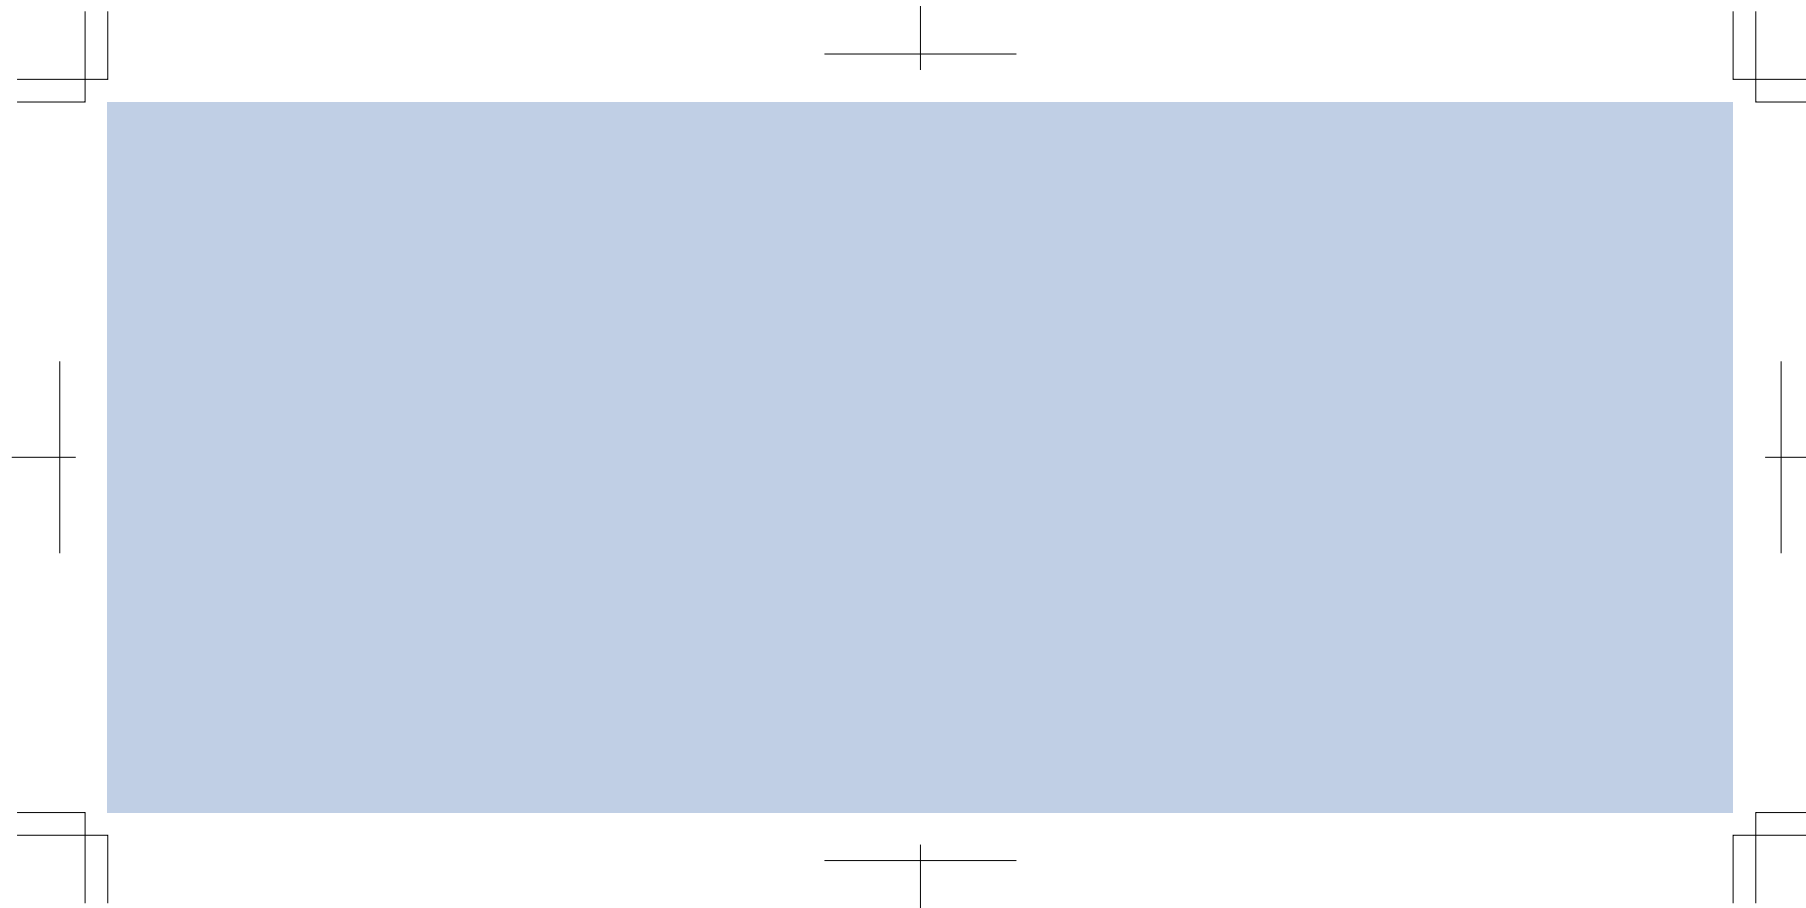

※デザインはこの範囲内に入れて下さい。



※ 塗り足し範囲です。
(のエリアは印刷されない場合があります。)

回転インクジェット用

■回転インクジェット印刷：W274（塗り足し範囲 2mm 含む）×H104mm 以内

※白版必須

- タンブラーなどテーバーになっている商品は、下すほみにデザインが印刷されます。
- フタの位置をデザインに合わせることはできません。
- デザインの端と端は、うまくつながらない場合がございますので、組み合わせのデザインはお控え下さい。
- 画像に白の背景が入っている場合は、透明の抜きに調整して下さい。
- 版ズレ回避のため、白版をやや小さく設定します。(0.1mm内側に逃がす)
- 版ズレを回避できない細く細い線などは、白引きを上げません。
- デザイン・色味によって、輪郭のフチの色の仕上がりが若干変化する場合があります。