


必ずお読みください

- 1 色印刷の場合のみ、名入れデザインは全て K100% (黒色) に変換してレイアウトを行ってください。
- 多色印刷の場合は K100% へは変換せずレイアウトしてください。
- 白色の部分は商品本体色となります。
- ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。
- 細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。
- 本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。
- 画像データの場合は原寸で 600dpi 以上のモノクロ 2 階調データを使用し配置してください。
- 画像データは必ず C M Y K で保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。
- 印刷色は DIC や Pantone などの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。
- 印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。
- 文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成

印刷色 (必須)


シルク用

■シルク印刷：W190×H190mm 以内

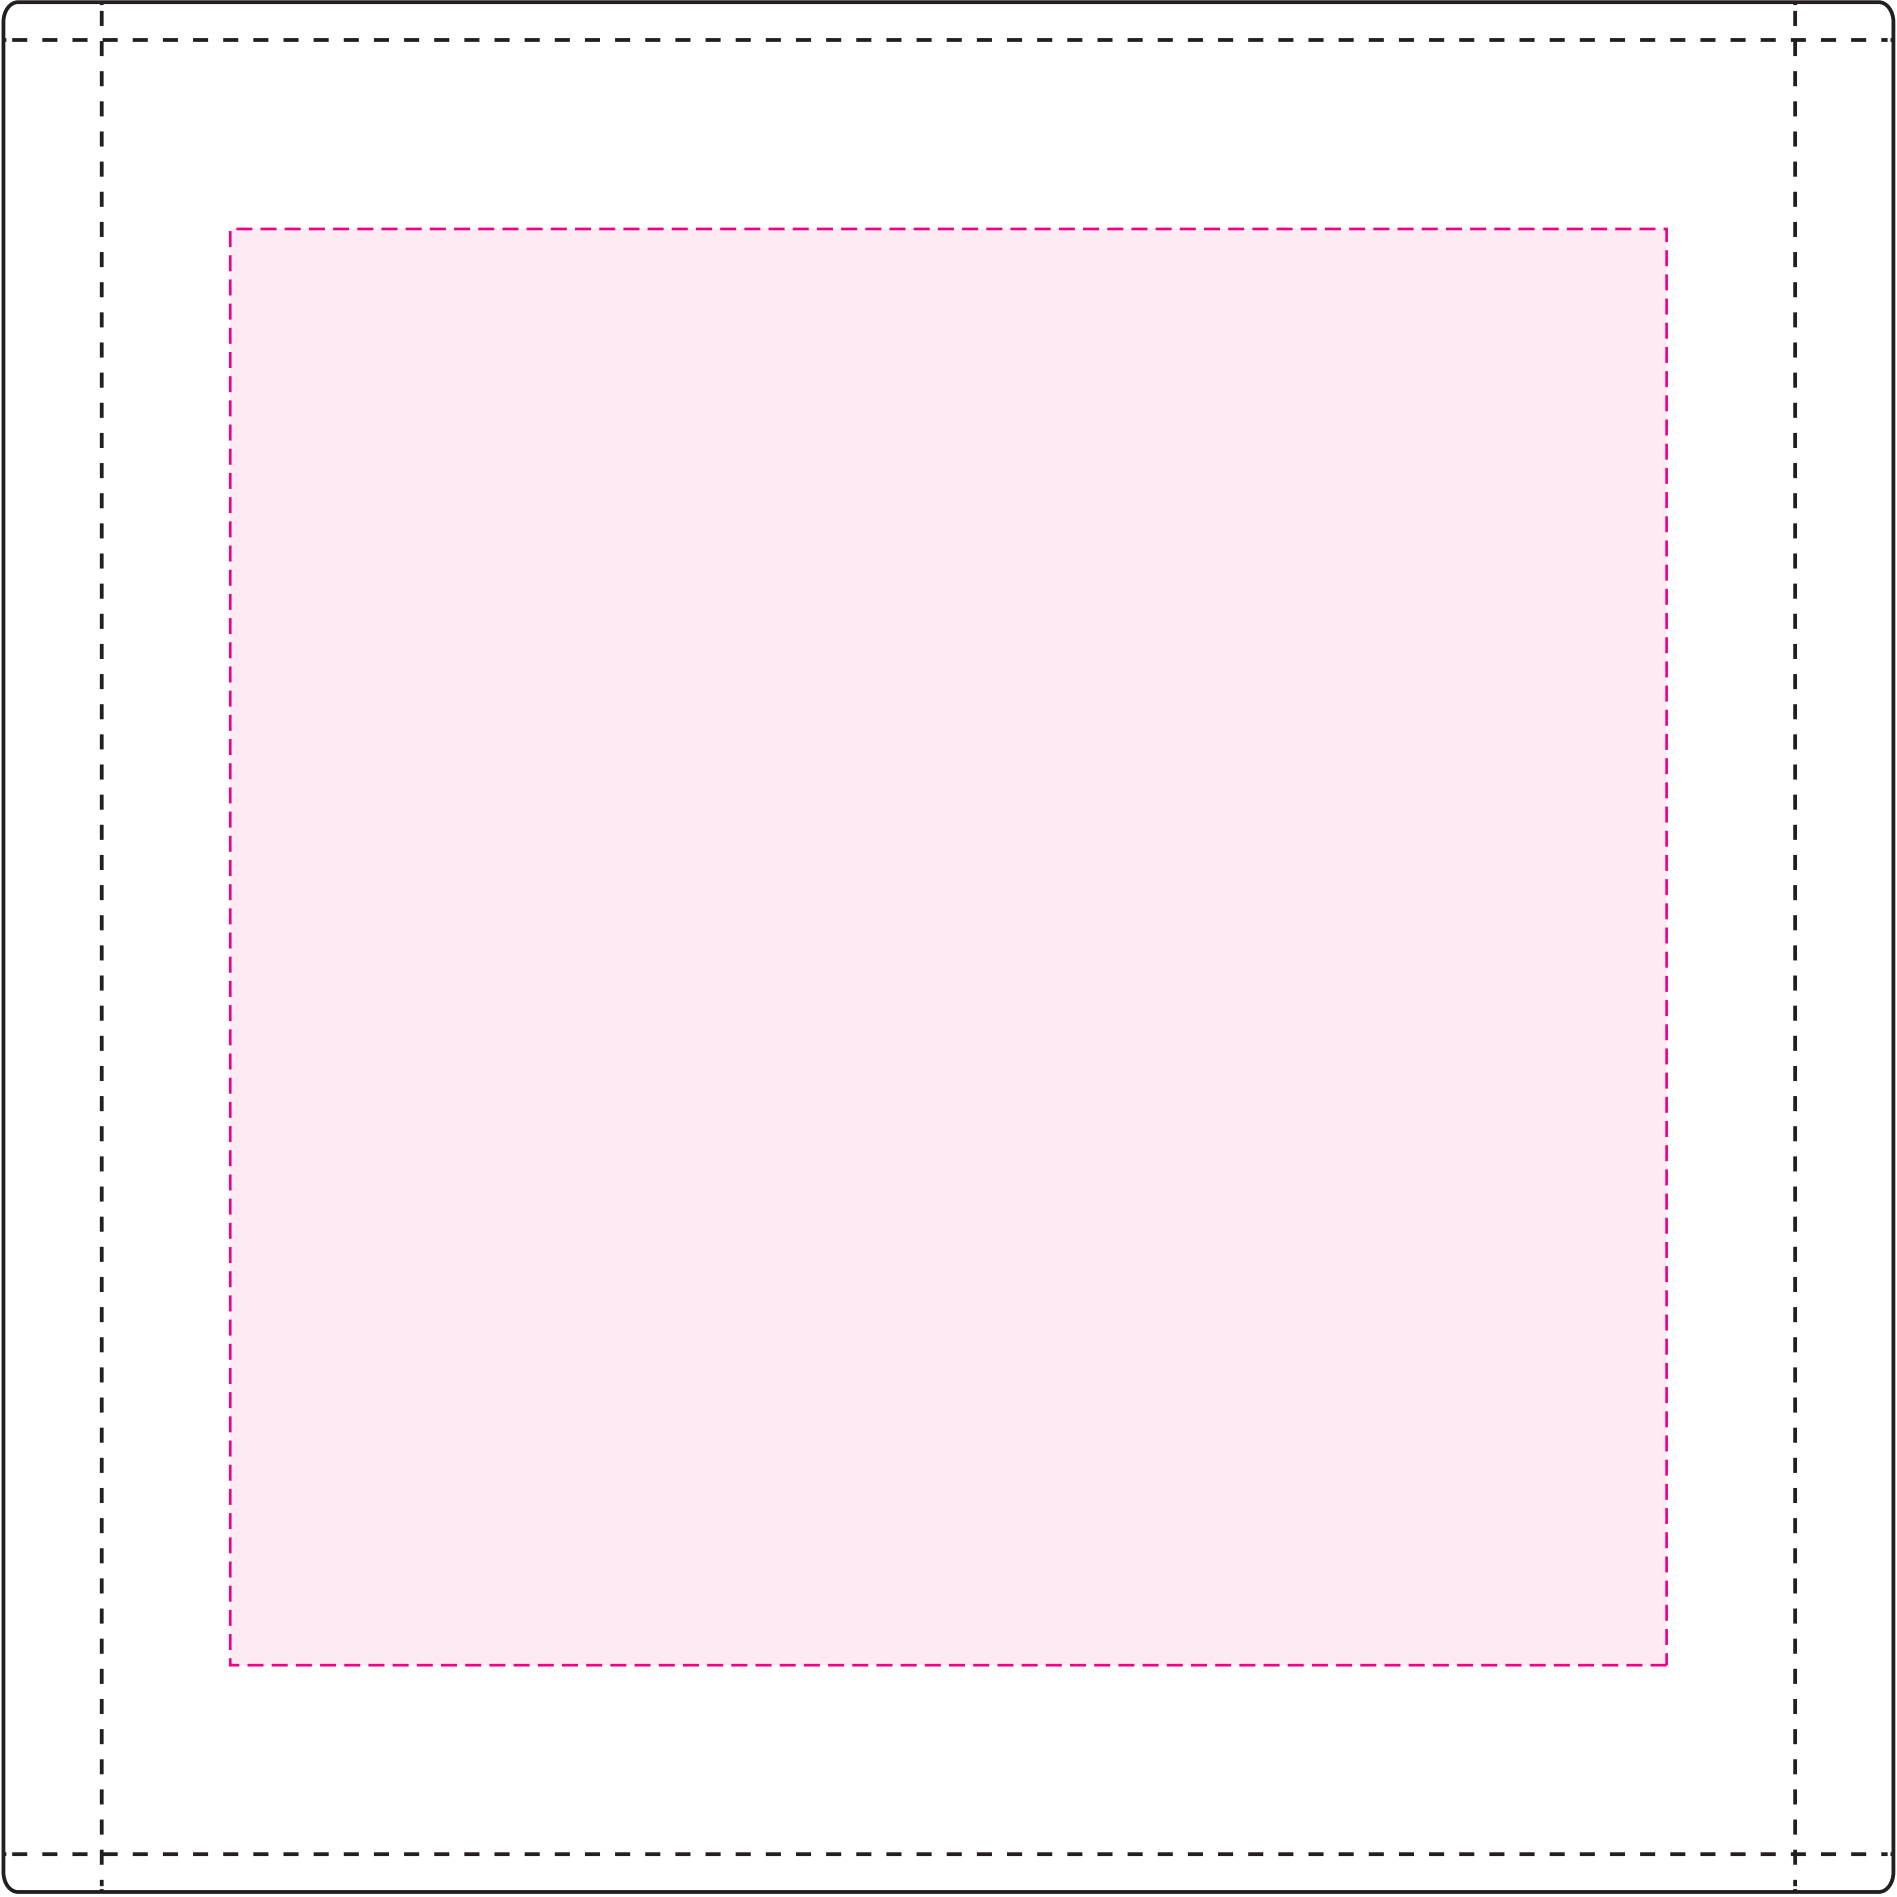

インクジェット用

■インクジェット印刷：W250×H250mm（全面印刷可能）

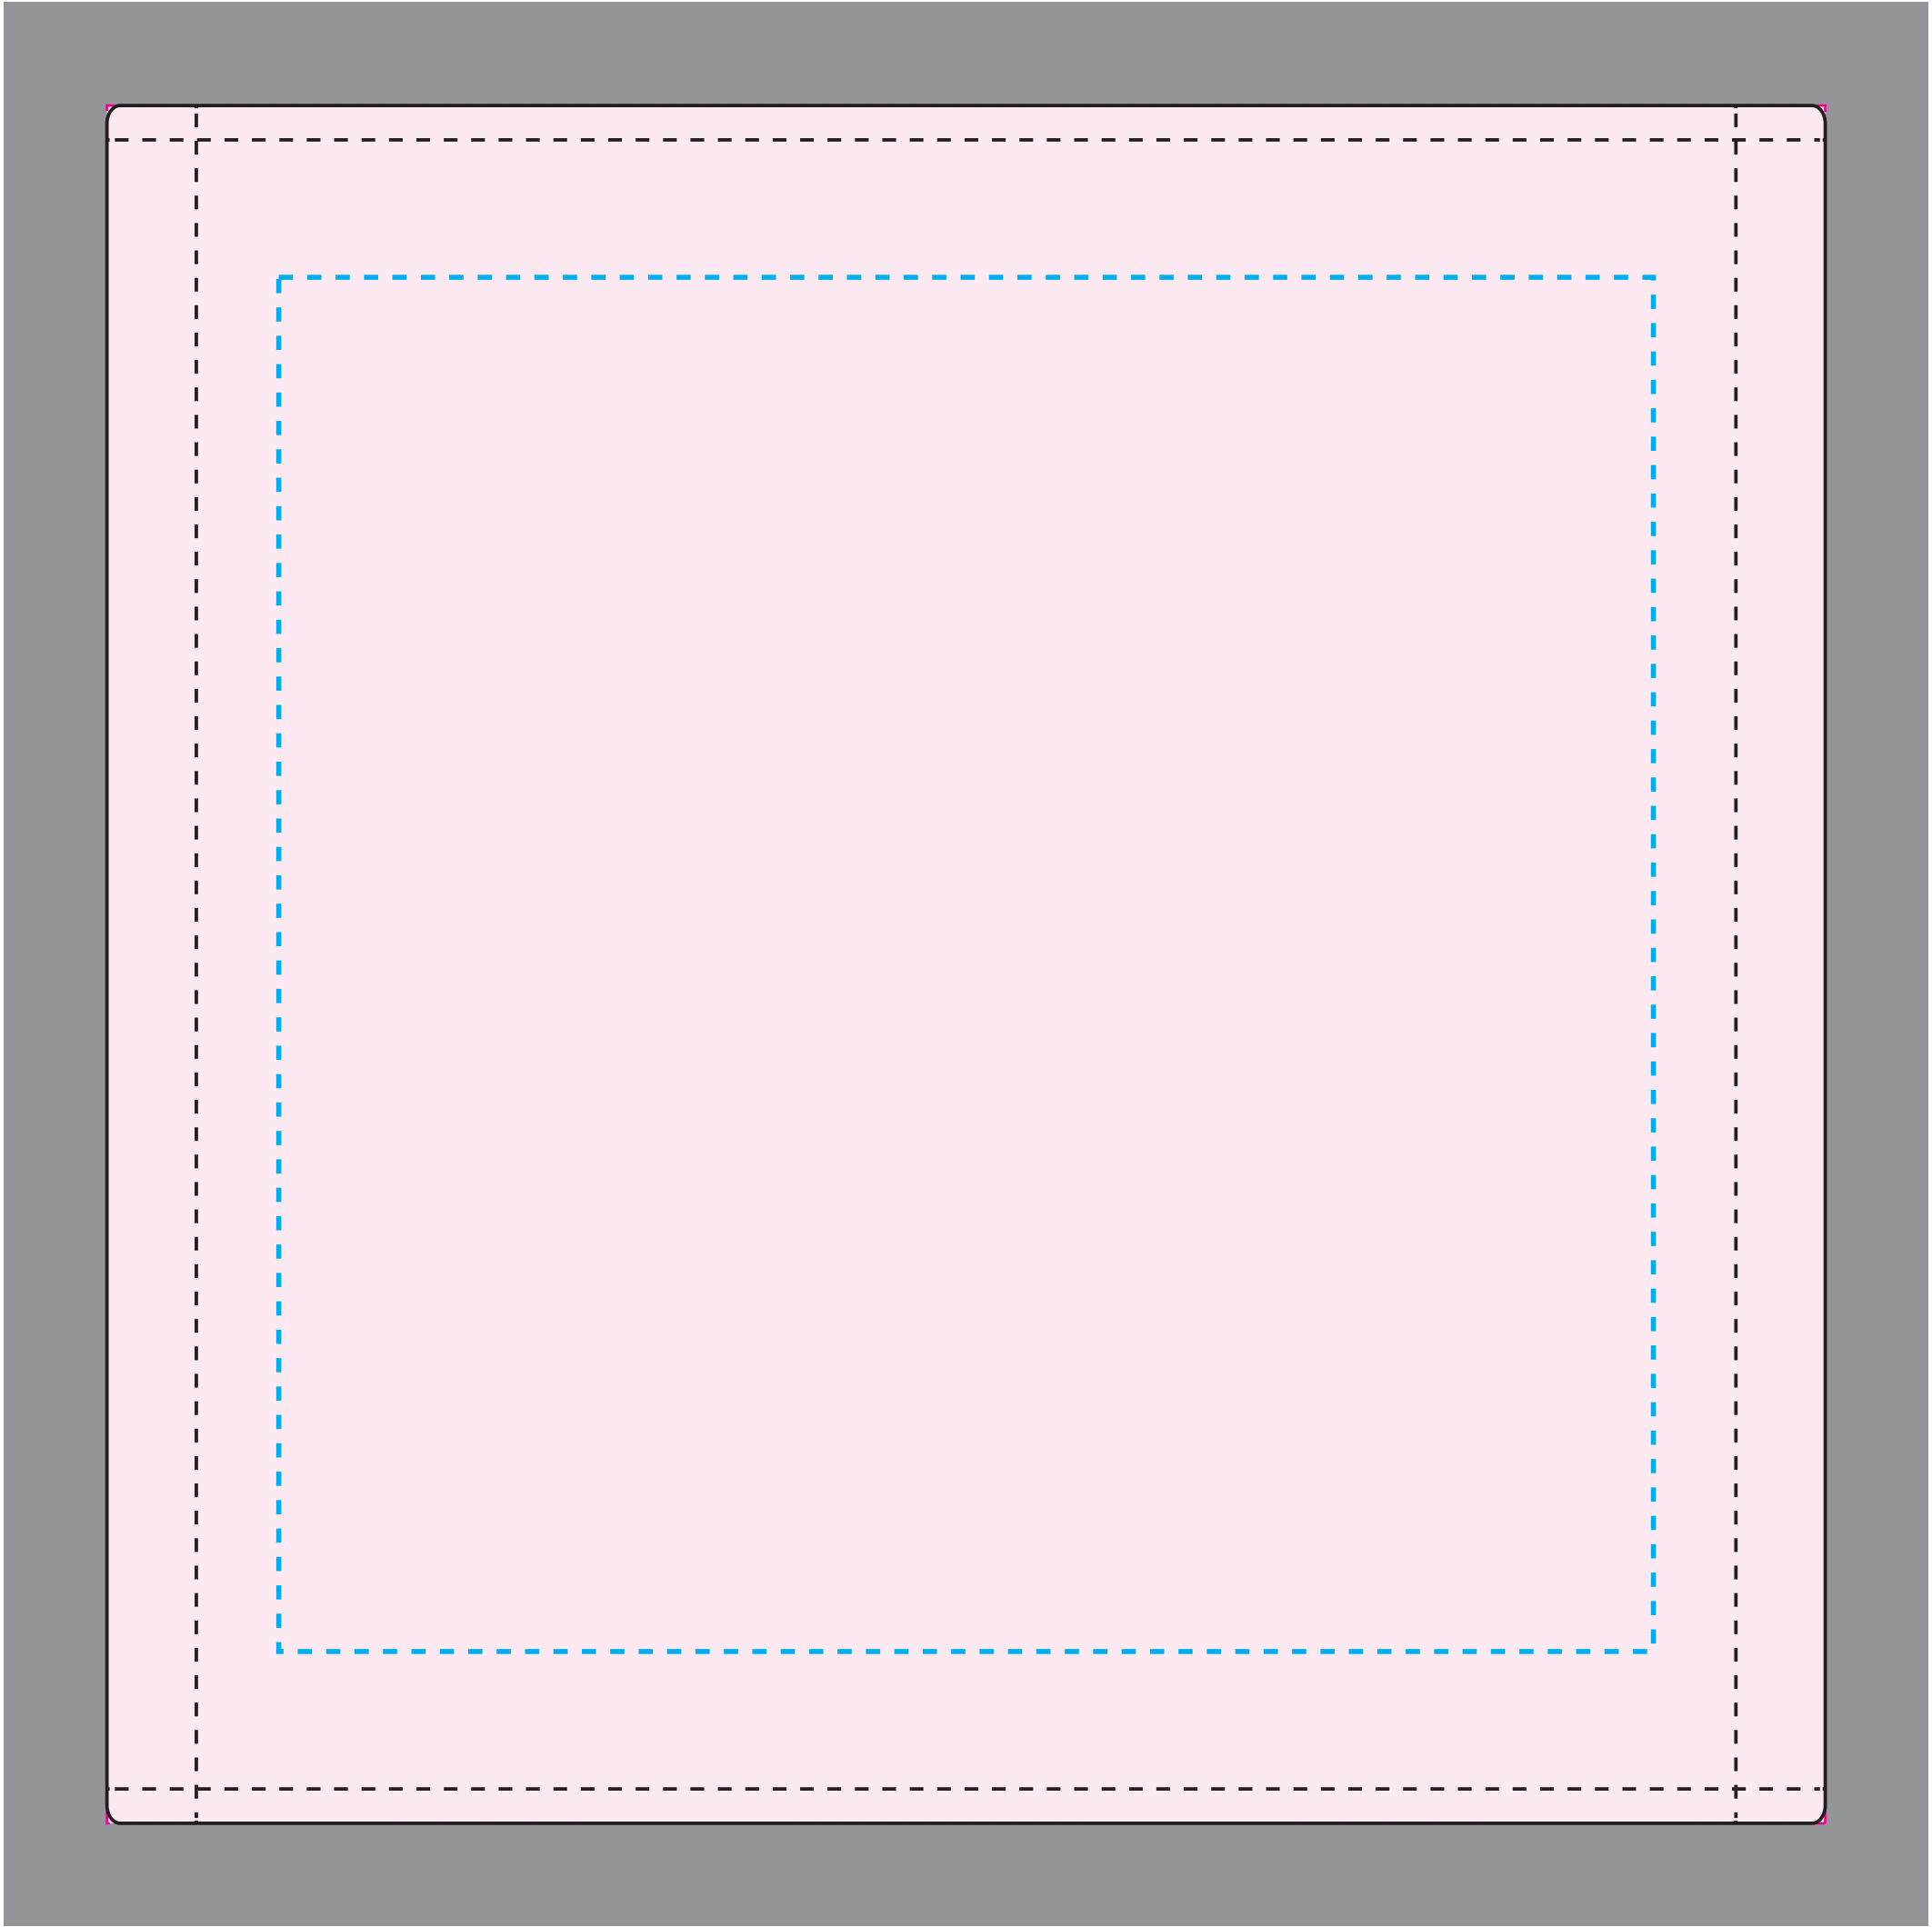

※水色点線＝セーフティゾーン(内側 /25mm ずつ)
※グレー部分＝塗足し範囲(外側 /15mm ずつ)

《インクジェット用データ作成時の注意》

- セーフティゾーン ----
…切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は
点線内に収めて作成してください。
- 塗足し ■
…タオル全面に絵柄や下地が入る場合は、
四方 15mm ずつ塗足しを付けてください。
- デザイン上の注意点 ▲
…枠線付き・直線のデザインは、タオルの
個体差により、仕上がり時に歪む可能性が
あります。