

⚠️

必ずお読みください

●1色印刷の場合のみ、名入れデザインは全てK100%（黒色）に変換してレイアウトを行ってください。

●多色印刷の場合はK100%へは変換せずレイアウトしてください。

●白色の部分は商品本体色となります。

●ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。

●生地への印刷のため細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。

●本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。

●画像データの場合は原寸で600dpi以上のモノクロ2階調データを使用し配置してください。

●画像データは必ずCMYKで保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。

●印刷色はDICやPantoneなどの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。


●印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。

●文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成


印刷色（必須）

- シルク印刷：
A／W120×H60mm 以内
B／W120×H60mm 以内
- 熱転写印刷：
C／W100×H100mm 以内
D／W50×H50mm 以内


表面（フック側）

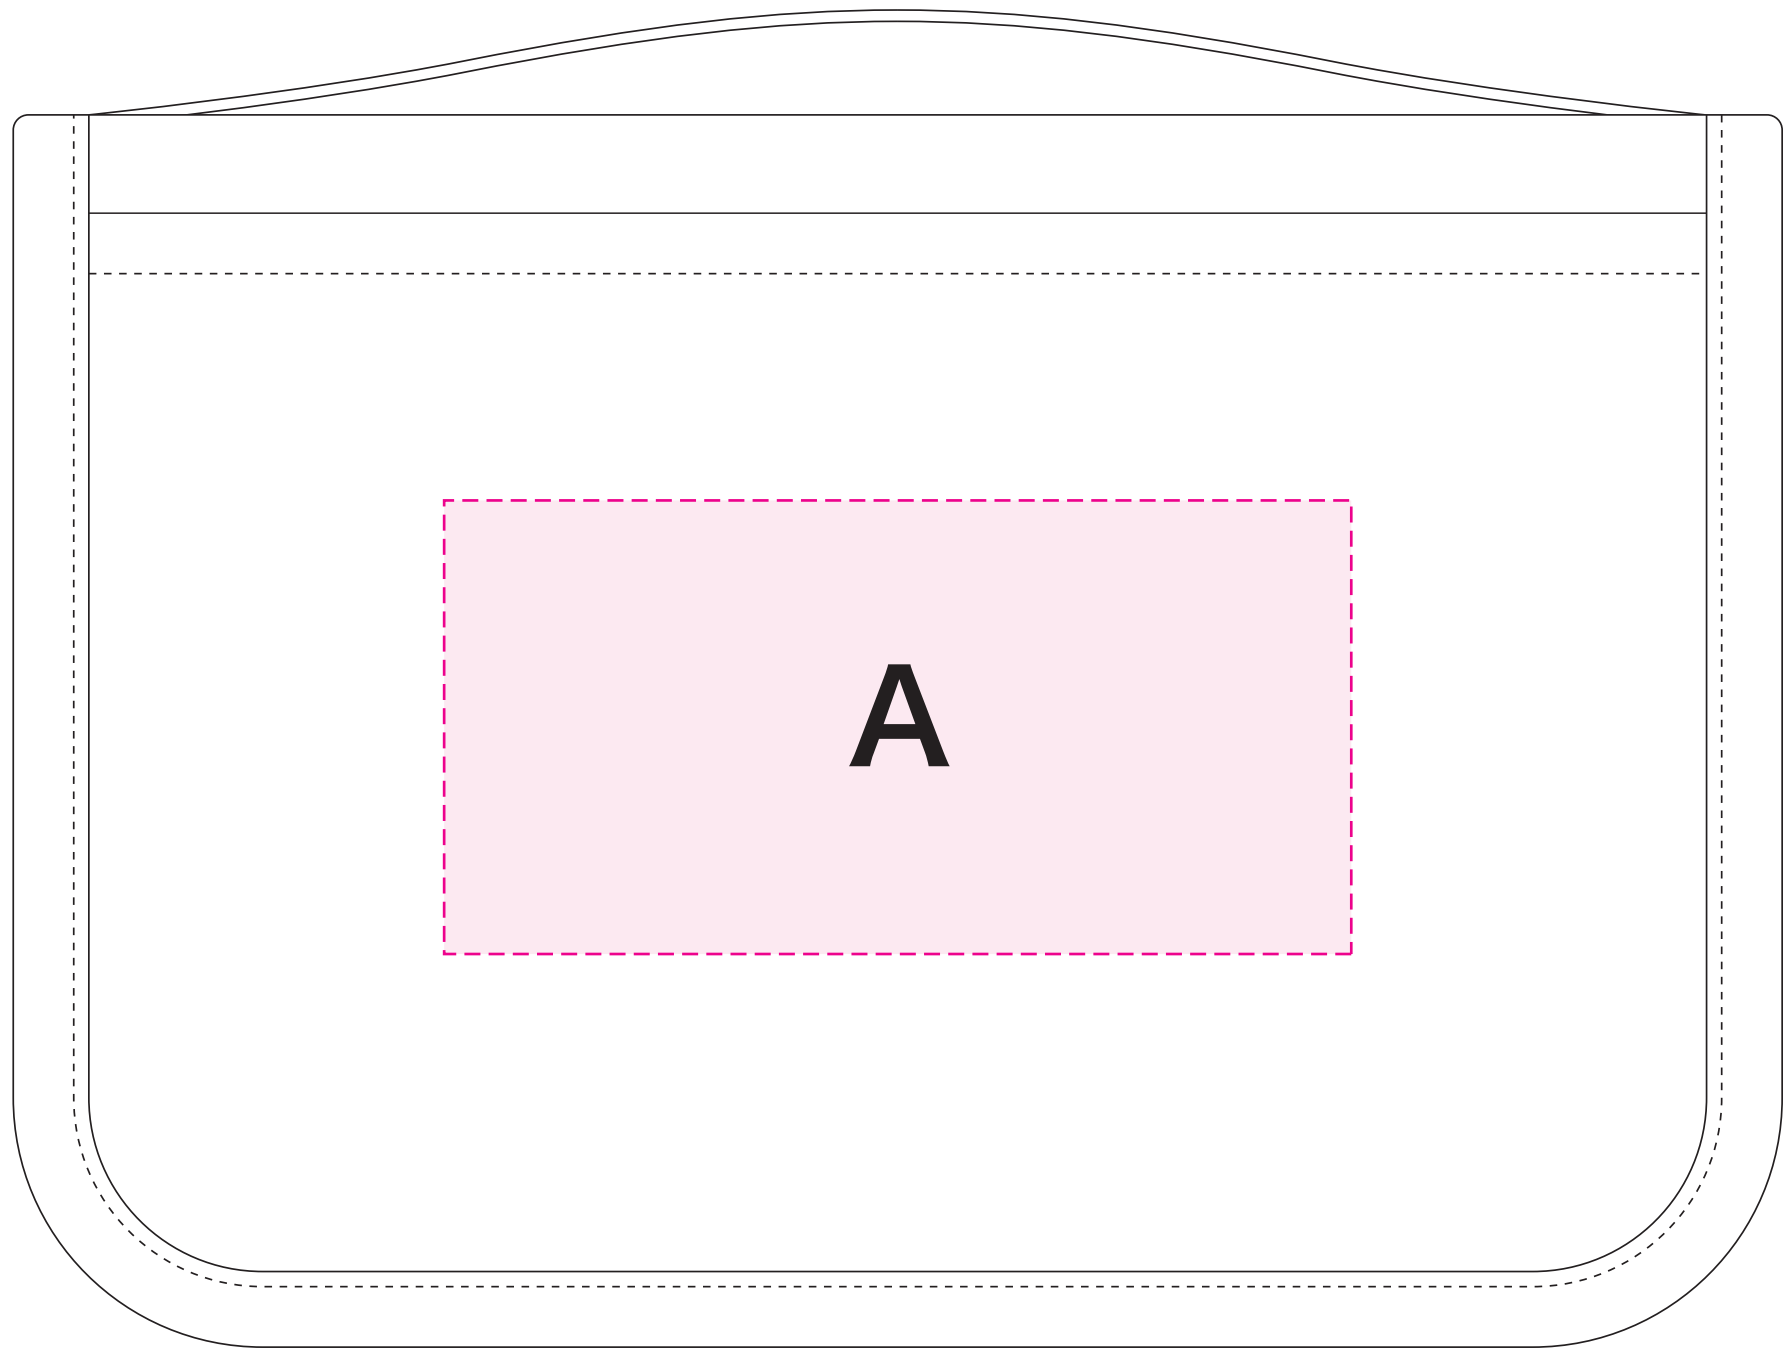

表面（フック側）

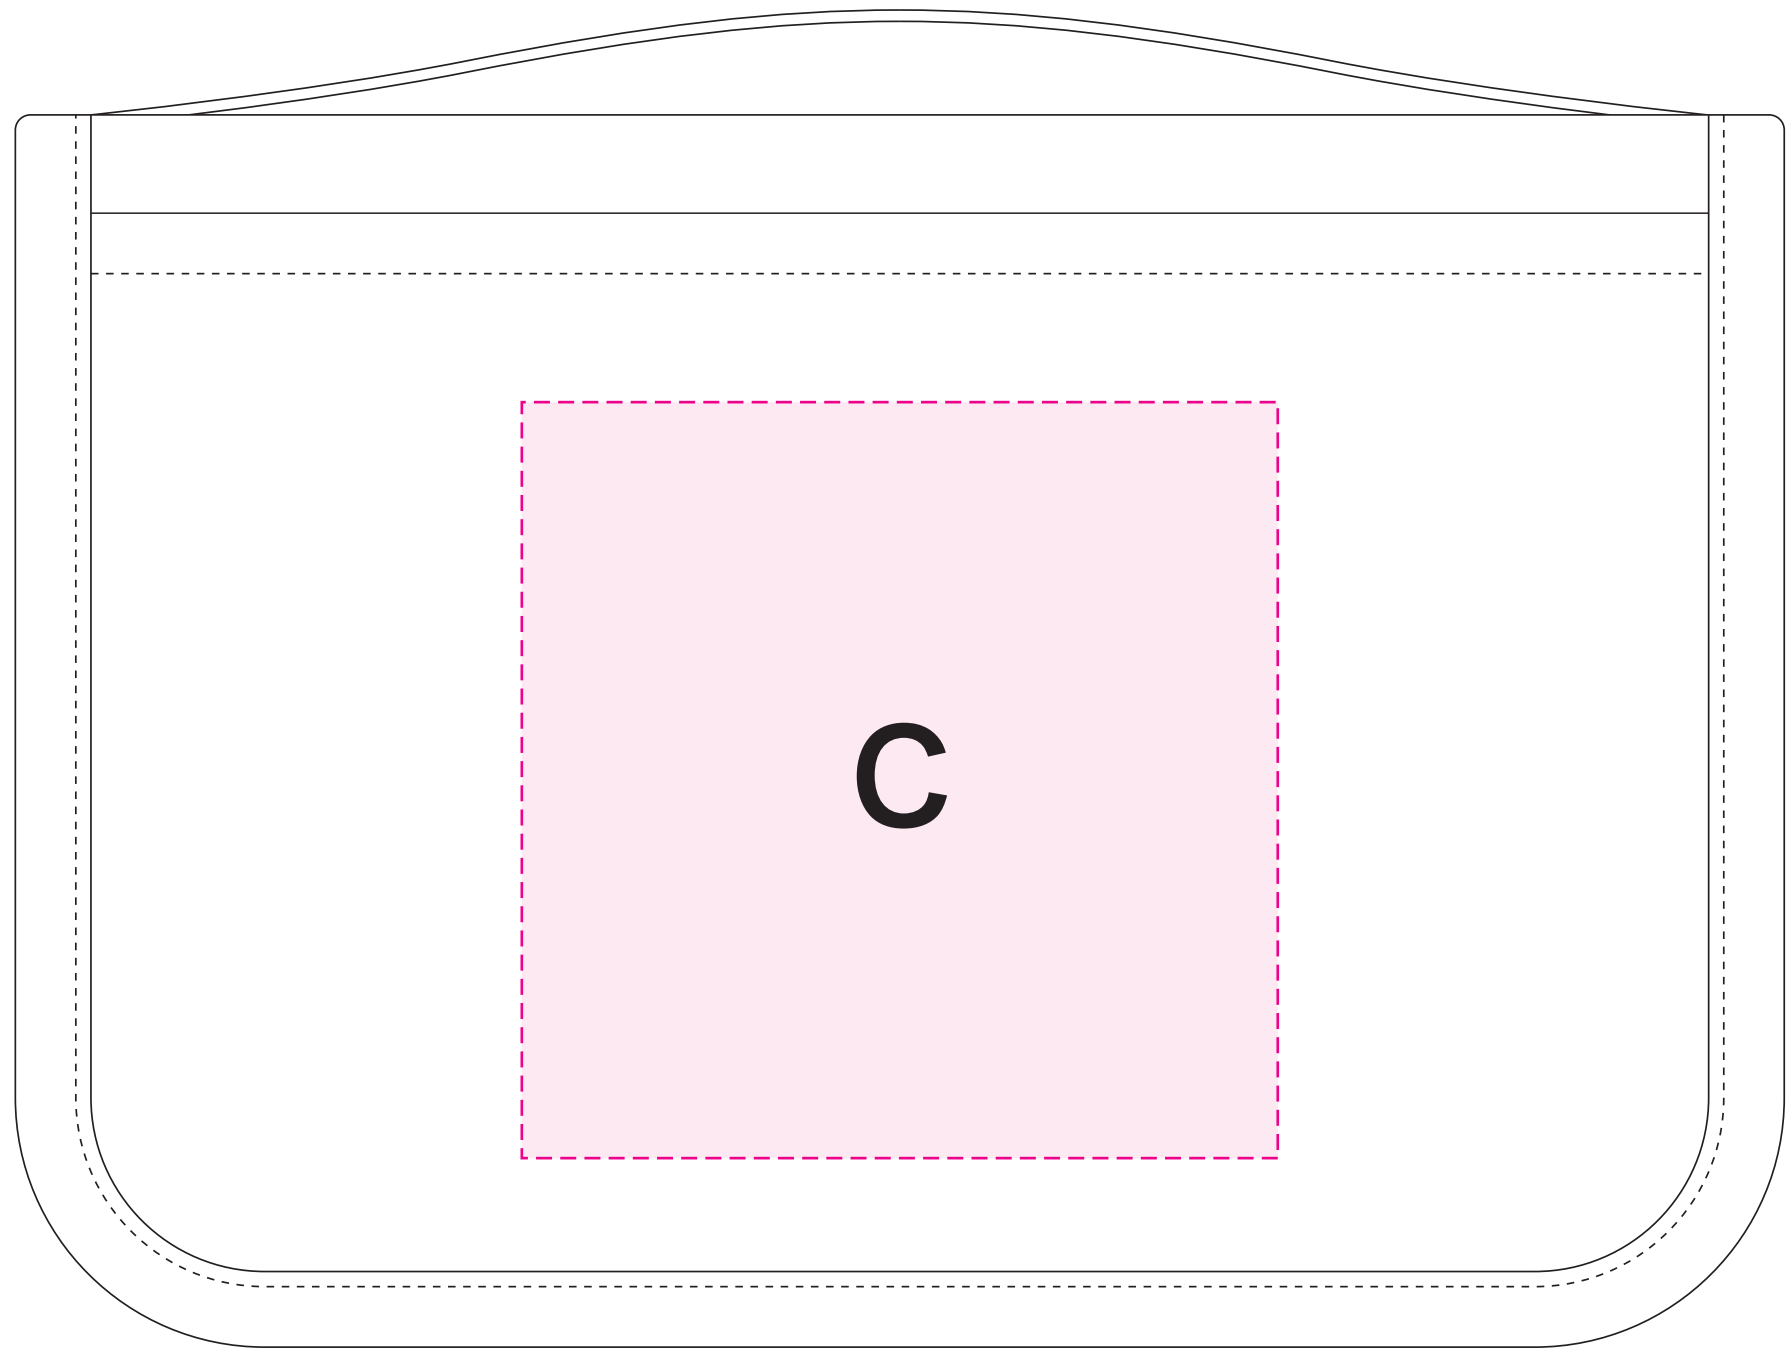

裏面

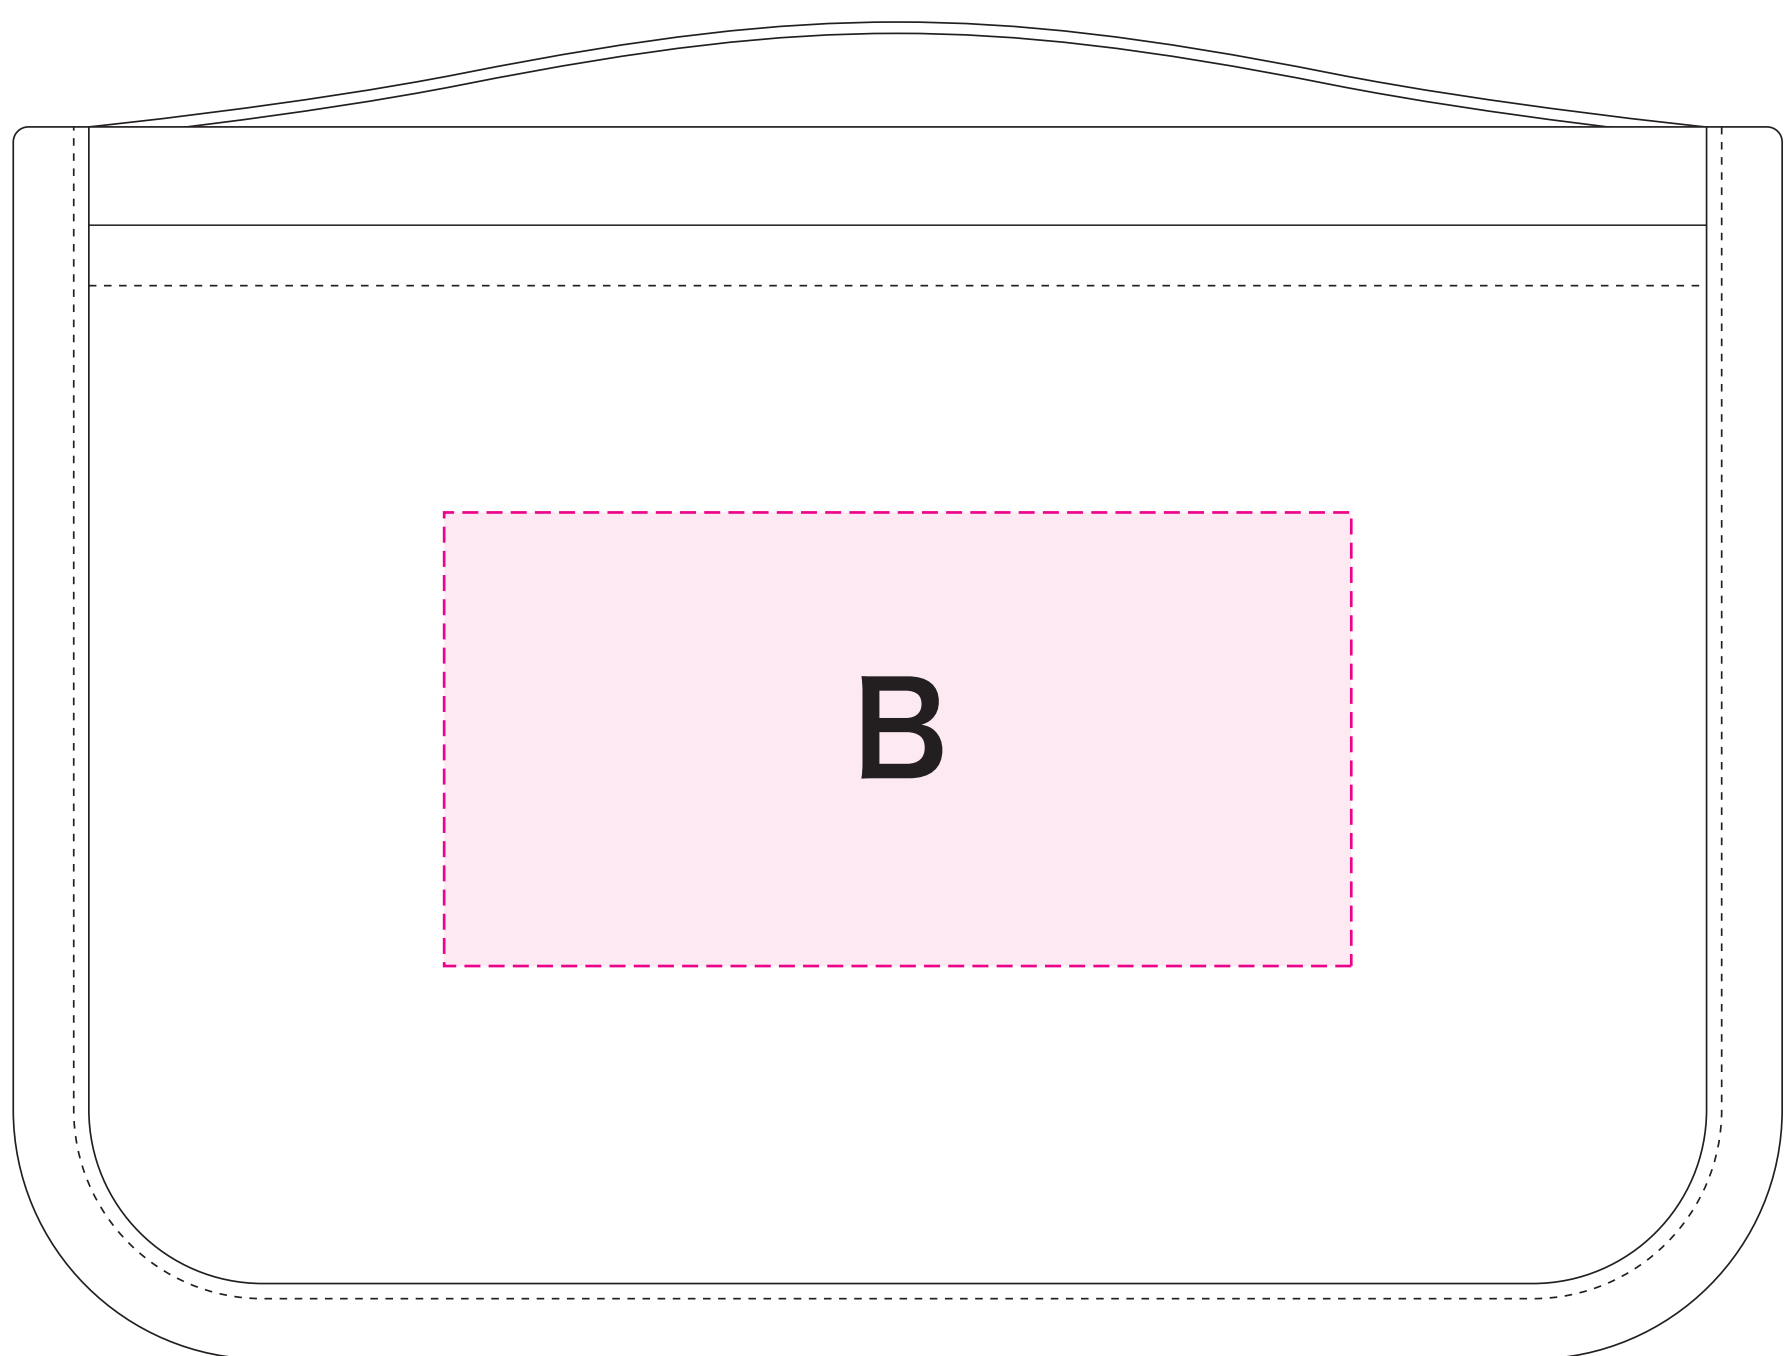

裏面

